

**CESAB**

**Technische Beschreibung**

# CESAB B600

**2,0 bis 3,5 Tonnen**

Modell 2021

**4,0 bis 5,0 Tonnen**

Elektro-Gabelstapler



**ZERO**  
emissions

2,0 bis 2,5 Tonnen

# CESAB B620 – B625HL

## Technische Beschreibung


| EIGENSCHAFTEN    |                                                                                               |                 |              |                         |                         |                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1              | Hersteller                                                                                    |                 | CESAB        | CESAB                   | CESAB                   | CESAB                   |
| 1.2              | Modellbezeichnung                                                                             |                 | B620-II      | B625-II                 | B625L-II                | B625HL-II               |
| 1.3              | Antrieb                                                                                       |                 | Elektrisch   | Elektrisch              | Elektrisch              | Elektrisch              |
| 1.4              | Bedienung                                                                                     |                 | Fahrer sitzt | Fahrer sitzt            | Fahrer sitzt            | Fahrer sitzt            |
| 1.5              | Tragfähigkeit                                                                                 | Q               | [t]          | 2,0                     | 2,5                     | 2,5                     |
| 1.6              | Lastschwerpunktabstand                                                                        | c               | [mm]         | 500                     | 500                     | 600                     |
| 1.8              | Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis Gabelrücken                                          | x               | [mm]         | 420                     | 420                     | 440                     |
| 1.9              | Radstand                                                                                      | y               | [mm]         | 1575                    | 1575                    | 1735                    |
| GEWICHT          |                                                                                               |                 |              |                         |                         |                         |
| 2.1              | Eigengewicht (inklusive Batterie)                                                             |                 | [kg]         | 4318                    | 4736                    | 5087                    |
| 2.2              | Achslast mit Last, vorn/hinten                                                                |                 | [kg]         | 5295/1024               | 6235/1001               | 6298/1290               |
| 2.3              | Achslast ohne Last, vorn/hinten                                                               |                 | [kg]         | 2126/2192               | 2275/2462               | 2472/2615               |
| 2.3              | Achslast ohne Last, vorn/hinten                                                               |                 | [kg]         | 2126/2192               | 2275/2462               | 2472/2615               |
| 2.3              | Achslast ohne Last, vorn/hinten                                                               |                 | [kg]         | 2126/2192               | 2275/2462               | 2472/2615               |
| RÄDER UND REIFEN |                                                                                               |                 |              |                         |                         |                         |
| 3.1              | Reifen: P=Pneumatic (Luftreifen), SE=superelastisch, C=Cushion (Vollgummi), G=Zwillingsreifen |                 |              | SE                      | SE                      | SE                      |
| 3.2              | Reifengröße vorn                                                                              |                 |              | 23x9-10                 | 23x9-10                 | 23x10-12                |
| 3.3              | Reifengröße hinten                                                                            |                 |              | 18x7-8                  | 18x7-8                  | 18x7-8                  |
| 3.5              | Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)                                                   |                 |              | 2x/2                    | 2x/2                    | 2x/2                    |
| 3.6              | Spurweite vorn                                                                                | b10             | [mm]         | 986                     | 986                     | 986                     |
| 3.7              | Spurweite, hinten                                                                             | b11             | [mm]         | 940                     | 940                     | 940                     |
| ABMESSUNGEN      |                                                                                               |                 |              |                         |                         |                         |
| 4.1              | Neigung Hubgerüst, vorwärts/rückwärts                                                         | a/β             | [°]          | 4,25/8                  | 4,25/8                  | 4,25/8                  |
| 4.2              | Höhe, Hubgerüst abgesenkt                                                                     | h <sub>1</sub>  | [mm]         | 2235                    | 2235                    | 2235                    |
| 4.3              | Freihub                                                                                       | h <sub>2</sub>  | [mm]         | 120                     | 120                     | 125                     |
| 4.4              | Hub                                                                                           | h <sub>3</sub>  | [mm]         | 3300                    | 3300                    | 3300                    |
| 4.4              | Hubhöhe                                                                                       | h <sub>23</sub> | [mm]         | 3345                    | 3345                    | 3345                    |
| 4.5              | Höhe, Hubgerüst ausgefahren                                                                   | h <sub>4</sub>  | [mm]         | 3979                    | 3979                    | 3950                    |
| 4.7              | Höhe Schutzdach (Kabine)                                                                      | h <sub>6</sub>  | [mm]         | 2215                    | 2215                    | 2215                    |
| 4.8              | Sitzhöhe                                                                                      | h <sub>7</sub>  | [mm]         | 1230                    | 1230                    | 1230                    |
| 4.12             | Kupplungshöhe                                                                                 | h <sub>10</sub> | [mm]         | 460                     | 460                     | 460                     |
| 4.19             | Gesamtlänge                                                                                   | l <sub>1</sub>  | [mm]         | 3280                    | 3280                    | 3440                    |
| 4.20             | Länge einschl. Gabelrücken                                                                    | l <sub>2</sub>  | [mm]         | 2280                    | 2280                    | 2440                    |
| 4.21             | Gesamtbreite                                                                                  | b <sub>1</sub>  | [mm]         | 1195                    | 1195                    | 1195                    |
| 4.22             | Gabelzinkenmaße                                                                               | s/e/l           | [mm]         | 40x100x1000             | 40x100x1000             | 40x100x1000             |
| 4.23             | Gabelträger DIN 15 173, Klasse/Typ A, B                                                       |                 |              | II-A                    | II-A                    | II-A                    |
| 4.24             | Gabelträgerbreite                                                                             | b <sub>3</sub>  | [mm]         | 1070                    | 1070                    | 1070                    |
| 4.31             | Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst                                                        | m <sub>1</sub>  | [mm]         | 95                      | 95                      | 95                      |
| 4.32             | Bodenfreiheit Mitte Radstand                                                                  | m <sub>2</sub>  | [mm]         | 132                     | 132                     | 132                     |
| 4.33             | Arbeitsgangbreite, Paletten 1000x1200 quer                                                    | A <sub>st</sub> | [mm]         | 3646                    | 3646                    | 3796                    |
| 4.34             | Arbeitsgangbreite, Paletten 800x1200 längs                                                    | A <sub>st</sub> | [mm]         | 3845                    | 3845                    | 3995                    |
| 4.35             | Wenderadius                                                                                   | w <sub>a</sub>  | [mm]         | 2025                    | 2025                    | 2175                    |
| 4.36             | Kleinsten Drehpunktabstand                                                                    | b <sub>13</sub> | [mm]         | 529                     | 529                     | 545                     |
| LEISTUNG         |                                                                                               |                 |              |                         |                         |                         |
| 5.1              | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                            |                 | [km/h]       | 16/16-19/20             | 16/16-19/20             | 16/16-19/20             |
| 5.2              | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                             |                 | [m/s]        | 0,43/0,60 - 0,46/0,63   | 0,38/0,60 - 0,46/0,63   | 0,38/0,60 - 0,46/0,63   |
| 5.3              | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last                                                             |                 | [m/s]        | 0,56/0,45               | 0,56/0,45               | 0,56/0,45               |
| 5.5              | Zugkraft mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                                       |                 | [N]          | 8000-10000              | 8000-10000              | 8000-10000              |
| 5.6              | Max. Zugkraft mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                                  |                 | [N]          | 18000-20000             | 18000-20000             | 18000-20000             |
| 5.7              | Steigfähigkeit mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                                 |                 | [%]          | 16/26-23/29             | 14/24-20/29             | 13/21-19/29             |
| 5.8              | Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                            |                 | [%]          | 26/29-31/29             | 20/29-25/29             | 20/29-25/29             |
| 5.9              | Beschleunigungszeit, mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                           |                 | [s]          | 4,8/4,5-4,4/4,2         | 5,0/4,7-4,5/4,2         | 5,0/4,7-4,6/4,2         |
| 5.10             | Betriebsbremse                                                                                |                 |              | mechanisch/ hydraulisch | mechanisch/ hydraulisch | mechanisch/ hydraulisch |
| ELEKTROMOTOREN   |                                                                                               |                 |              |                         |                         |                         |
| 6.1              | Fahrmotor, Leistung S2 60 min, Standard - Hochleistungsversion                                |                 | [kW]         | 16,1-21,4               | 16,1-21,4               | 16,1-21,4               |
| 6.2              | Hubmotor, Leistung S3 15%, Standard - Hochleistungsversion                                    |                 | [kW]         | 17,3-16,7               | 17,3-16,7               | 17,3-16,7               |
| 6.3              | Batterie gemäß DIN 43 531/35/36 A, B, C, nein                                                 |                 |              | DIN 43536 A             | DIN 43536 A             | DIN 43536 A             |
| 6.4              | Batteriespannung/Nennkapazität K <sub>g</sub>                                                 |                 | [V/Ah]       | 80/500                  | 80/560                  | 80/700                  |
| 6.5              | Batteriegewicht                                                                               |                 | [kg]         | 1210                    | 1558                    | 1863                    |
| 6.6              | Energieverbrauch gemäß EN16796:2016, Standard - Hochleistungsversion                          |                 | [kWh/h]      | 5,8-5,4                 | 6,3 - 5,8               | 6,4 - 5,9               |
| SONSTIGES        |                                                                                               |                 |              |                         |                         |                         |
| 8.1              | Fahrsteuerung                                                                                 |                 |              | AC                      | AC                      | AC                      |
| 8.2              | Arbeitsdruck für Anbaugeräte                                                                  |                 | [bar]        | 160                     | 160                     | 160                     |
| 8.3              | Ölfördermenge für Anbaugeräte                                                                 |                 | [l/min]      | 40                      | 40                      | 40                      |
| 8.4              | Geräuschpegel am Fahrerohr gemäß EN 12 053                                                    |                 | [dB(A)]      | 64,9                    | 64,9                    | 64,9                    |

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf Fahrzeuge mit SE-Reifen. Alle Leistungsdaten beziehen sich auf vollständig eingefahrene Fahrzeuge in perfektem Funktionszustand mit homologierter Reifenmischung. Leistung und Abmessungen des Flurförderzeugs sind Nominalwerte und unterliegen Toleranzen.

2,0 bis 2,5 Tonnen

## CESAB B620 – B625HL

## Dimensionalzeichnung

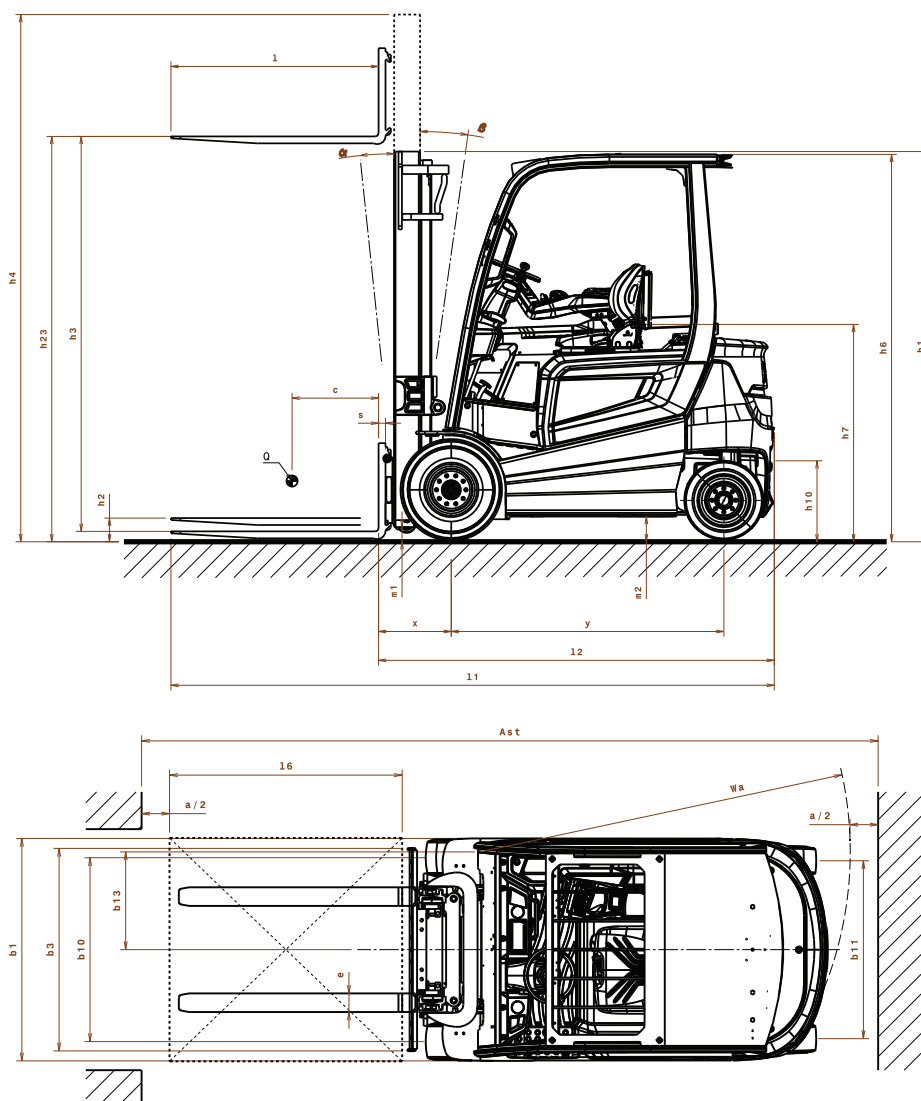

Die Daten in diesem Datenblatt wurden basierend auf unseren Standard-Testbedingungen ermittelt. Die Leistung im Einsatz kann abhängig von Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs sowie je nach Art und Zustand des Betriebsbereichs variieren. Verfügbarkeit und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertragshändler.

## Hubgerüst-Spezifikationen

| B620 – B625(L) (Lsp 500) | Duplex NFL (IMD)            |                                          |          |      |      | Duplex FFL (Standard)* |          |          |      |      | Duplex FFL (IMD) |          |          |      |      | Triplex FFL (Standard)* |          |          |      |      | Triplex FFL (IMD) |          |          |      |      |      |      |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------|------|------|------------------------|----------|----------|------|------|------------------|----------|----------|------|------|-------------------------|----------|----------|------|------|-------------------|----------|----------|------|------|------|------|
|                          | h <sub>23</sub>             | Hubhöhe                                  | 3040     | 3340 | 3740 | 4040                   | 4540     | 3040     | 3340 | 3740 | 4040             | 3040     | 3340     | 3740 | 4040 | 4340                    | 4740     | 5040     | 5540 | 6040 | 6540              | 4340     | 4740     | 5040 | 5540 | 6040 | 6540 |
|                          | h <sub>3</sub>              | Haupthub                                 | 3000     | 3300 | 3700 | 4000                   | 4500     | 3000     | 3300 | 3700 | 4000             | 3000     | 3300     | 3700 | 4000 | 4300                    | 4700     | 5000     | 5500 | 6000 | 6500              | 4300     | 4700     | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
|                          | h <sub>1</sub>              | Höhe, Hubgerüst abgesenkt                | 2135     | 2235 | 2585 | 2835                   | 3085     | 2135     | 2235 | 2585 | 2835             | 2105     | 2235     | 2505 | 2655 | 2135                    | 2235     | 2395     | 2585 | 2835 | 3085              | 2105     | 2205     | 2305 | 2505 | 2655 | 2855 |
|                          | h <sub>4</sub>              | Höhe, Hubgerüst ausgefahren <sup>1</sup> | 3679     | 3679 | 4395 | 4795                   | 5295     | 3674     | 3974 | 4374 | 4674             | 3605     | 3905     | 4305 | 4605 | 4974                    | 5374     | 5674     | 6174 | 6674 | 7174              | 4955     | 5305     | 5605 | 6105 | 6605 | 7105 |
|                          | h <sub>4</sub>              | Höhe, Hubgerüst ausgefahren <sup>2</sup> | 4220     | 4520 | 4920 | 5220                   | 5720     | 4289     | 4589 | 4989 | 5289             | 4220     | 4520     | 4920 | 5220 | 5589                    | 5989     | 6289     | 6789 | 7289 | 7789              | 5570     | 5920     | 6220 | 6720 | 7220 | 7720 |
|                          | h <sub>2</sub>              | Freihub <sup>1</sup>                     | 120      | 120  | 120  | 120                    | 120      | 1501     | 1601 | 1951 | 2201             | 1500     | 1630     | 1900 | 2050 | 1461                    | 1561     | 1721     | 1911 | 2161 | 2411              | 1500     | 1600     | 1700 | 1900 | 2050 | 2250 |
|                          | h <sub>2</sub>              | Freihub <sup>2</sup>                     | 120      | 120  | 120  | 120                    | 120      | 886      | 986  | 1336 | 1586             | 925      | 1055     | 1325 | 1475 | 886                     | 986      | 1146     | 1336 | 1586 | 1836              | 925      | 1025     | 1125 | 1325 | 1475 | 1675 |
| α/β                      | Neigung, vorwärts/rückwärts | 4,25/8,0                                 |          |      |      |                        | 4,25/8,0 |          |      |      |                  | 4,25/8,0 |          |      |      |                         | 4,25/6,0 |          |      |      |                   | 4,25/6,0 |          |      |      |      |      |
| B625HL (Lsp 600)         | h <sub>23</sub>             | Hubhöhe                                  | 3045     | 3345 | 3745 | 4045                   | 4545     | 3045     | 3345 | 3745 | 4045             | 3045     | 3345     | 3745 | 4045 | 4345                    | 4735     | 5045     | 5545 | 6045 | 6545              | 4395     | 4745     | 5045 | 5545 | 6045 | 6545 |
|                          | h <sub>3</sub>              | Haupthub                                 | 3000     | 3300 | 3700 | 4000                   | 4500     | 3000     | 3300 | 3700 | 4000             | 3000     | 3300     | 3700 | 4000 | 4300                    | 4690     | 5000     | 5500 | 6000 | 6500              | 4350     | 4700     | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
|                          | h <sub>1</sub>              | Höhe, Hubgerüst abgesenkt                | 2200     | 2355 | 2555 | 2755                   | 3055     | 2135     | 2255 | 2585 | 2835             | 2200     | 2355     | 2550 | 2755 | 2135                    | 2235     | 2395     | 2585 | 2835 | 3085              | 2205     | 2305     | 2405 | 2555 | 2755 | 2955 |
|                          | h <sub>4</sub>              | Höhe, Hubgerüst ausgefahren <sup>1</sup> | 3650     | 3950 | 4350 | 4715                   | 5265     | 3730     | 4030 | 4430 | 4730             | 3655     | 3955     | 4355 | 4655 | 4930                    | 5320     | 5630     | 6130 | 6630 | 7130              | 5200     | 5350     | 5650 | 6150 | 6650 | 7150 |
|                          | h <sub>4</sub>              | Höhe, Hubgerüst ausgefahren <sup>2</sup> | 4215     | 4515 | 4915 | 5215                   | 5715     | 4295     | 4595 | 4995 | 5295             | 4220     | 4520     | 4920 | 5220 | 5495                    | 5885     | 6195     | 6695 | 7195 | 7695              | 5565     | 5915     | 6215 | 6715 | 7215 | 7715 |
|                          | h <sub>2</sub>              | Freihub <sup>1</sup>                     | 125      | 125  | 125  | 125                    | 125      | 1405     | 1525 | 1855 | 2105             | 1565     | 1715     | 1915 | 2115 | 1505                    | 1605     | 1795     | 1955 | 2205 | 2455              | 1555     | 1655     | 1755 | 1905 | 2105 | 2305 |
|                          | h <sub>2</sub>              | Freihub <sup>2</sup>                     | 125      | 125  | 125  | 125                    | 125      | 885      | 1005 | 1335 | 1585             | 1030     | 1180     | 1380 | 1580 | 985                     | 1085     | 1245     | 1435 | 1685 | 1935              | 1035     | 1135     | 1235 | 1385 | 1585 | 1785 |
|                          | α/β                         | Neigung, vorwärts/rückwärts              | 4,25/8,0 |      |      |                        |          | 4,25/8,0 |      |      |                  |          | 4,25/8,0 |      |      |                         |          | 4,25/6,0 |      |      |                   |          | 4,25/6,0 |      |      |      |      |

\*) Standardausführung mit zentralem Freihubzylinder

\*) Standardausführung  
1) Ohne Lastschutzgitter

2) Mit standardmäßigem 1220-mm-Lastschutzgitter

3,0 bis 3,5 Tonnen

# CESAB B630 – B635

## Technische Beschreibung

| EIGENSCHAFTEN    |                                                                                               |                 |              |                        |                        |                        |                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.1              | Hersteller                                                                                    |                 | CESAB        | CESAB                  | CESAB                  | CESAB                  |                        |
| 1.2              | Modellbezeichnung                                                                             |                 | B630-II      | B630L-II               | B630HL-II              | B635-II                |                        |
| 1.3              | Antrieb                                                                                       |                 | Elektrisch   | Elektrisch             | Elektrisch             | Elektrisch             |                        |
| 1.4              | Bedienung                                                                                     |                 | Fahrer sitzt | Fahrer sitzt           | Fahrer sitzt           | Fahrer sitzt           |                        |
| 1.5              | Tragfähigkeit                                                                                 | Q               | [t]          | 3,0                    | 3,0                    | 3,0                    | 3,5                    |
| 1.6              | Lastschwerpunktabstand                                                                        | c               | [mm]         | 500                    | 500                    | 600                    | 500                    |
| 1.8              | Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis Gabelrücken                                          | x               | [mm]         | 440                    | 440                    | 440                    | 440                    |
| 1.9              | Radstand                                                                                      | y               | [mm]         | 1575                   | 1735                   | 1735                   | 1735                   |
| GEWICHT          |                                                                                               |                 |              |                        |                        |                        |                        |
| 2.1              | Eigengewicht (inklusive Batterie)                                                             |                 | [kg]         | 5335                   | 5365                   | 5651                   | 5721                   |
| 2.2              | Achslast mit Last, vorn/hinten                                                                |                 | [kg]         | 7287/1048              | 7340/1025              | 7491/1160              | 8106/1115              |
| 2.3              | Achslast ohne Last, vorn/hinten                                                               |                 | [kg]         | 2496/2839              | 2714/2651              | 2705/2946              | 2709/3012              |
| RÄDER UND REIFEN |                                                                                               |                 |              |                        |                        |                        |                        |
| 3.1              | Reifen: P=Pneumatic (Luftreifen), SE=superelastisch, C=Cushion (Vollgummi), G=Zwillingsreifen |                 |              | SE                     | SE                     | SE                     | SE                     |
| 3.2              | Reifengröße vorn                                                                              |                 |              | 23x10-12               | 23x10-12               | 23x10-12               | 315/45-12              |
| 3.3              | Reifengröße hinten                                                                            |                 |              | 18x7-8                 | 18x7-8                 | 200/50-10              | 200/50-10              |
| 3.5              | Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)                                                   |                 |              | 2x/2                   | 2x/2                   | 2x/2                   | 2x/2                   |
| 3.6              | Spurweite vorn                                                                                | b10             | [mm]         | 946                    | 946                    | 946                    | 1009                   |
| 3.7              | Spurweite, hinten                                                                             | b11             | [mm]         | 940                    | 940                    | 962                    | 962                    |
| ABMESSUNGEN      |                                                                                               |                 |              |                        |                        |                        |                        |
| 4.1              | Neigung Hubgerüst, vorwärts/rückwärts                                                         | a/β             | [°]          | 4,25/8                 | 4,25/8                 | 4,25/8                 | 4,25/8                 |
| 4.2              | Höhe, Hubgerüst abgesenkt                                                                     | h <sub>1</sub>  | [mm]         | 2395                   | 2395                   | 2355                   | 2395                   |
| 4.3              | Freihub                                                                                       | h <sub>2</sub>  | [mm]         | 125                    | 125                    | 125                    | 125                    |
| 4.4              | Hub                                                                                           | h <sub>3</sub>  | [mm]         | 3300                   | 3300                   | 3300                   | 3300                   |
|                  | Hubhöhe                                                                                       | h <sub>23</sub> | [mm]         | 3345                   | 3345                   | 3345                   | 3345                   |
| 4.5              | Höhe, Hubgerüst ausgefahren                                                                   | h <sub>4</sub>  | [mm]         | 4035                   | 4035                   | 3950                   | 4035                   |
| 4.7              | Höhe Schutzdach (Kabine)                                                                      | h <sub>6</sub>  | [mm]         | 2215                   | 2215                   | 2215                   | 2215                   |
| 4.8              | Sitzhöhe                                                                                      | h <sub>7</sub>  | [mm]         | 1230                   | 1230                   | 1230                   | 1230                   |
| 4.12             | Kupplungshöhe                                                                                 | h <sub>10</sub> | [mm]         | 460                    | 460                    | 460                    | 460                    |
| 4.19             | Gesamtlänge                                                                                   | l <sub>1</sub>  | [mm]         | 3328                   | 3460                   | 3681                   | 3488                   |
| 4.20             | Länge einschl. Gabelrücken                                                                    | l <sub>2</sub>  | [mm]         | 2328                   | 2460                   | 2481                   | 2488                   |
| 4.21             | Gesamtbreite                                                                                  | b <sub>1</sub>  | [mm]         | 1195                   | 1195                   | 1195                   | 1299                   |
| 4.22             | Gabelzinkenmaße                                                                               | s/e/l           | [mm]         | 45x100x1000            | 45x100x1000            | 45x125x 1200           | 45x125x1000            |
| 4.23             | Gabelträger DIN 15 173, Klasse/Typ A, B                                                       |                 |              | III-A                  | III-A                  | III-A                  | III-A                  |
| 4.24             | Gabelträgerbreite                                                                             | b <sub>3</sub>  | [mm]         | 1070                   | 1070                   | 1070                   | 1070                   |
| 4.31             | Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst                                                        | m <sub>1</sub>  | [mm]         | 95                     | 95                     | 95                     | 95                     |
| 4.32             | Bodenfreiheit Mitte Radstand                                                                  | m <sub>2</sub>  | [mm]         | 132                    | 132                    | 132                    | 132                    |
| 4.33             | Arbeitsgangbreite, Paletten 1000x1200 quer                                                    | A <sub>st</sub> | [mm]         | 3679                   | 3816                   | 3834                   | 3841                   |
| 4.34             | Arbeitsgangbreite, Paletten 800x1200 längs                                                    | A <sub>st</sub> | [mm]         | 3878                   | 4015                   | 4033                   | 4040                   |
| 4.35             | Wenderadius                                                                                   | W <sub>a</sub>  | [mm]         | 2038                   | 2175                   | 2200                   | 2200                   |
| 4.36             | Kleinster Drehpunktabstand                                                                    | b <sub>13</sub> | [mm]         | 529                    | 545                    | 545                    | 545                    |
| LEISTUNG         |                                                                                               |                 |              |                        |                        |                        |                        |
| 5.1              | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                            |                 | [km/h]       | 16/16-19/20            | 16/16-19/20            | 16/16-19/20            | 16/16-19/20            |
| 5.2              | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                             |                 | [m/s]        | 0,34/0,52 - 0,40/0,55  | 0,34/0,52 - 0,40/0,55  | n.z. - 0,40/0,55       | n.z. - 0,37/0,55       |
| 5.3              | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last                                                             |                 | [m/s]        | 0,56/0,45              | 0,56/0,45              | 0,56/0,45              | 0,56/0,45              |
| 5.5              | Zugkraft mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                                       |                 | [N]          | 8000-10000             | 8000-10000             | 8000-10000             | 8000-10000             |
| 5.6              | Max. Zugkraft mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                                  |                 | [N]          | 18000-20000            | 18000-20000            | 18000-20000            | 18000-20000            |
| 5.7              | Steigfähigkeit mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                                 |                 | [%]          | 12/20 - 17/29          | 12/20 - 17/29          | 11/19 - 16/27          | 10/18 - 15/26          |
| 5.8              | Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                            |                 | [%]          | 19/29 - 23/29          | 19/29 - 23/29          | 18/29 - 23/29          | 17/29-20/29            |
| 5.9              | Beschleunigungszeit, mit/ohne Last, Standard - Hochleistungsversion                           |                 | [s]          | 5,2/4,8 - 4,7/4,2      | 5,2/4,8 - 4,8/4,2      | 5,3/4,9 - 4,8/4,3      | 5,3/5,0 - 4,9/4,3      |
| 5.10             | Betriebsbremse                                                                                |                 |              | mechanisch/hydraulisch | mechanisch/hydraulisch | mechanisch/hydraulisch | mechanisch/hydraulisch |
| ELEKTROMOTOREN   |                                                                                               |                 |              |                        |                        |                        |                        |
| 6.1              | Fahrmotor, Leistung S2 60 min., Standard - Hochleistungsversion                               |                 | [kW]         | 16,1-21,4              | 16,1-21,4              | 16,1-21,4              | 16,1-21,4              |
| 6.2              | Hubmotor, Leistung S3 15%, Standard - Hochleistungsversion                                    |                 | [kW]         | 17,3-16,7              | 17,3-16,7              | n.z. - 16,7            | n.z. - 16,7            |
| 6.3              | Batterie gemäß DIN 43 531/35/36 A, B, C, nein                                                 |                 |              | DIN 43536 A            | DIN 43536 A            | DIN 43536 A            | DIN 43536 A            |
| 6.4              | Batteriespannung/Nennkapazität K <sub>g</sub>                                                 |                 | [V/Ah]       | 80/560                 | 80/700                 | 80/700                 | 80/700                 |
| 6.5              | Batteriegewicht                                                                               |                 | [kg]         | 1558                   | 1863                   | 1863                   | 1863                   |
| 6.6              | Energieverbrauch gemäß EN16796:2016, Standard - Hochleistungsversion                          |                 | [kWh/h]      | 7,2 - 6,7              | 7,2 - 6,7              | n.z. - 7,2             | n.z. - 7,6             |
| SONSTIGES        |                                                                                               |                 |              |                        |                        |                        |                        |
| 8.1              | Fahrsteuerung                                                                                 |                 |              | AC                     | AC                     | AC                     | AC                     |
| 8.2              | Arbeitsdruck für Anbaugeräte                                                                  |                 | [bar]        | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    |
| 8.3              | Ölfördermenge für Anbaugeräte                                                                 |                 | [l/min]      | 40                     | 40                     | 40                     | 40                     |
| 8.4              | Geräuschpegel am Fahrerohr gemäß EN 12 053                                                    |                 | [dB(A)]      | 64,9                   | 64,9                   | 64,9                   | 64,9                   |

Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf Fahrzeuge mit SE-Reifen. Alle Leistungsdaten beziehen sich auf vollständig eingefahrene Fahrzeuge in perfektem Funktionszustand mit homologierter Reifenmischung. Leistung und Abmessungen des Flurförderzeugs sind Nominalwerte und unterliegen Toleranzen.

[illegible]

Die Daten in diesem Datenblatt wurden basierend auf unseren Standard-Testbedingungen ermittelt. Die Leistung im Einsatz kann abhängig von Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs sowie je nach Art und Zustand des Betriebsbereichs variieren. Verfügbarkeit und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertragshändler.

|                        |                 | Duplex NFL (IMD)                         |  |  |  |  | Duplex FFL (Standard)*   |  |  |  | Duplex FFL (IMD)    |  |  |  | Triplex FFL (Standard)*       |  |  |  |  | Triplex FFL (IMD)             |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------------|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
| B630 – B630L (Lsp 500) | h <sub>23</sub> | 3045 3345 3745 4045 4545                 |  |  |  |  | 3045 3345 3745 4045      |  |  |  | 3045 3345 3745 4045 |  |  |  | 4345 4735 5045 5545 6045 6545 |  |  |  |  | 4395 4745 5045 5545 6045 6545 |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                        | h <sub>3</sub>  | 2960 3300 3700 4000 4500                 |  |  |  |  | 3000 3300 3700 4000      |  |  |  | 3000 3300 3700 4000 |  |  |  | 4300 4690 5000 5500 6000 6500 |  |  |  |  | 4350 4700 5000 5500 6000 6500 |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                        | h <sub>1</sub>  | Höhe, Hubgerüst abgesenkt                |  |  |  |  | 2215 2395 2585 2835 3085 |  |  |  | 2205 2335 2550 2755 |  |  |  | 2135 2235 2395 2585 2835 3085 |  |  |  |  | 2205 2305 2405 2555 2755 2955 |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                        | h <sub>4</sub>  | Höhe, Hubgerüst ausgefahren <sup>1</sup> |  |  |  |  | 3695 4035 4435 4795 5295 |  |  |  | 3730 4030 4430 4730 |  |  |  | 3655 3955 4355 4655           |  |  |  |  | 4930 5330 5630 6130 6630 7130 |  |  |  |  | 5000 5350 5650 6150 6650 7150 |  |  |  |  |
|                        | h <sub>4</sub>  | Höhe, Hubgerüst ausgefahren <sup>2</sup> |  |  |  |  | 4260 4560 4960 5260 5760 |  |  |  | 4295 4595 4995 5295 |  |  |  | 4220 4520 4920 5220           |  |  |  |  | 5495 5885 6195 6695 7195 7695 |  |  |  |  | 5565 5915 6215 6715 7215 7715 |  |  |  |  |
|                        | h <sub>2</sub>  | Freihub <sup>1</sup>                     |  |  |  |  | 125 125 125 125 125      |  |  |  | 1405 1525 1855 2105 |  |  |  | 1565 1715 1915 2115           |  |  |  |  | 1505 1605 1765 1955 2205 2455 |  |  |  |  | 1555 1655 1755 1905 2105 2305 |  |  |  |  |
|                        | h <sub>2</sub>  | Freihub <sup>2</sup>                     |  |  |  |  | 125 125 125 125 125      |  |  |  | 885 1005 1335 1585  |  |  |  | 1030 1180 1380 1580           |  |  |  |  | 985 1085 1245 1435 1685 1935  |  |  |  |  | 1035 1135 1235 1385 1585 1785 |  |  |  |  |
|                        | α/β             | Neigung, vorwärts/rückwärts              |  |  |  |  | 4,25/8,0                 |  |  |  | 4,25/8,0            |  |  |  | 4,25/6,0                      |  |  |  |  | 4,25/6,0                      |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
| B630HL (Lsp 600)       | h <sub>23</sub> | 3045 3345 3745 4045 4545                 |  |  |  |  | 3045 3345 3745 4045      |  |  |  | 3045 3345 3745 4045 |  |  |  | 4345 4745 5045 5545 6045 6545 |  |  |  |  | 4395 4745 5045 5545 6045 6545 |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                        | h <sub>3</sub>  | 3000 3300 3700 4000 4500                 |  |  |  |  | 3000 3300 3700 4000      |  |  |  | 3000 3300 3700 4000 |  |  |  | 4300 4700 5000 5500 6000 6500 |  |  |  |  | 4350 4700 5000 5500 6000 6500 |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                        | h <sub>1</sub>  | Höhe, Hubgerüst abgesenkt                |  |  |  |  | 2205 2355 2555 2755 3055 |  |  |  | 2215 2395 2835 3085 |  |  |  | 2205 2355 2550 2755           |  |  |  |  | 2215 2395 2585 2835 3085 3335 |  |  |  |  | 2205 2305 2405 2555 2755 2955 |  |  |  |  |
|                        | h <sub>4</sub>  | Höhe, Hubgerüst ausgefahren <sup>1</sup> |  |  |  |  | 3650 3950 4350 4715 5265 |  |  |  | 3730 4030 4430 4730 |  |  |  | 3655 3955 4355 4655           |  |  |  |  | 5030 5430 5730 6230 6730 7230 |  |  |  |  | 5000 5350 5650 6150 6650 7150 |  |  |  |  |
|                        | h <sub>4</sub>  | Höhe, Hubgerüst ausgefahren <sup>2</sup> |  |  |  |  | 4215 4515 4915 5215 5715 |  |  |  | 4295 4595 4995 5295 |  |  |  | 4220 4520 4920 5220           |  |  |  |  | 5595 5995 6295 6795 7295 7795 |  |  |  |  | 5565 5915 6215 6715 7215 7715 |  |  |  |  |
|                        | h <sub>2</sub>  | Freihub <sup>1</sup>                     |  |  |  |  | 125 125 125 125 125      |  |  |  | 1485 1665 2105 2355 |  |  |  | 1565 1715 1915 2115           |  |  |  |  | 1485 1665 1855 2105 2355 2605 |  |  |  |  | 1555 1655 1755 1905 2105 2305 |  |  |  |  |
|                        | h <sub>2</sub>  | Freihub <sup>2</sup>                     |  |  |  |  | 125 125 125 125 125      |  |  |  | 965 1145 1585 1835  |  |  |  | 1030 1180 1380 1580           |  |  |  |  | 965 1145 1335 1585 1835 2085  |  |  |  |  | 1035 1135 1235 1385 1585 1785 |  |  |  |  |
|                        | α/β             | Neigung, vorwärts/rückwärts              |  |  |  |  | 4,25/8,0                 |  |  |  | 4,25/8,0            |  |  |  | 4,25/6,0                      |  |  |  |  | 4,25/6,0                      |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
| B635 (Lsp 500)         | h <sub>23</sub> | 3005 3345 3745 4045 4545                 |  |  |  |  | 3045 3345 3745 4045      |  |  |  | 3045 3345 3745 4045 |  |  |  | 4345 4745 5045 5545 6045 6545 |  |  |  |  | 4395 4745 5045 5545 6045 6545 |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                        | h <sub>3</sub>  | 2960 3300 3700 4000 4500                 |  |  |  |  | 3000 3300 3700 4000      |  |  |  | 3000 3300 3700 4000 |  |  |  | 4300 4700 5000 5500 6000 6500 |  |  |  |  | 4350 4700 5000 5500 6000 6500 |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |
|                        | h <sub>1</sub>  | Höhe, Hubgerüst abgesenkt                |  |  |  |  | 2215 2395 2585 2835 3085 |  |  |  | 2215 2395 2835 3085 |  |  |  | 2205 2355 2550 2755           |  |  |  |  | 2215 2395 2585 2835 3085 3335 |  |  |  |  | 2205 2305 2405 2555 2755 2955 |  |  |  |  |
|                        | h <sub>4</sub>  | Höhe, Hubgerüst ausgefahren <sup>1</sup> |  |  |  |  | 3695 4035 4435 4795 5295 |  |  |  | 3730 4030 4430 4730 |  |  |  | 3655 3955 4355 4655           |  |  |  |  | 5030 5430 5730 6230 6730 7230 |  |  |  |  | 5000 5350 5650 6150 6650 7150 |  |  |  |  |
|                        | h <sub>4</sub>  | Höhe, Hubgerüst ausgefahren <sup>2</sup> |  |  |  |  | 4260 4560 4960 5260 5760 |  |  |  | 4295 4595 4995 5295 |  |  |  | 4220 4520 4920 5220           |  |  |  |  | 5595 5995 6295 6795 7295 7795 |  |  |  |  | 5565 5915 6215 6715 7215 7715 |  |  |  |  |
|                        | h <sub>2</sub>  | Freihub <sup>1</sup>                     |  |  |  |  | 125 125 125 125 125      |  |  |  | 1485 1665 2105 2355 |  |  |  | 1565 1715 1915 2115           |  |  |  |  | 1485 1665 1855 2105 2355 2605 |  |  |  |  | 1555 1655 1755 1905 2105 2305 |  |  |  |  |
|                        | h <sub>2</sub>  | Freihub <sup>2</sup>                     |  |  |  |  |                          |  |  |  |                     |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |                               |  |  |  |  |

2) Mit standardmäßigem 1220-mm-Lastschutzgitter



# CESAB B640 – B650 (Modell 2014)

## Technische Beschreibung

| EIGENSCHAFTEN    |                                                                                               |                      |                            |                            |                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.1              | Hersteller                                                                                    |                      | CESAB                      | CESAB                      | CESAB                      |
| 1.2              | Modellbezeichnung                                                                             |                      | B640                       | B645                       | B650                       |
| 1.3              | Antrieb                                                                                       |                      | Elektrisch                 | Elektrisch                 | Elektrisch                 |
| 1.4              | Bedienung                                                                                     |                      | Fahrer sitzt               | Fahrer sitzt               | Fahrer sitzt               |
| 1.5              | Tragfähigkeit                                                                                 | Q [t]                | 4,0                        | 4,5                        | 5,0                        |
| 1.6              | Lastschwerpunktabstand                                                                        | c [mm]               | 500                        | 500                        | 600                        |
| 1.8              | Lastabstand, Mitte der Antriebsachse bis Gabelrücken                                          | x [mm]               | 522                        | 522                        | 532                        |
| 1.9              | Radstand                                                                                      | y [mm]               | 2030                       | 2030                       | 2030                       |
| GEWICHT          |                                                                                               |                      |                            |                            |                            |
| 2.1              | Eigengewicht (inklusive Batterie)                                                             | [kg]                 | 6546                       | 7086                       | 7738                       |
| 2.2              | Achslast mit Last, vorn/hinten                                                                | [kg]                 | 9569/1078                  | 10284/1304                 | 11347/1392                 |
| 2.3              | Achslast ohne Last, vorn/hinten                                                               | [kg]                 | 3554/3092                  | 3517/3570                  | 3557/4181                  |
| RÄDER UND REIFEN |                                                                                               |                      |                            |                            |                            |
| 3.1              | Reifen: P=Pneumatic (Luftreifen), SE=superelastisch, C=Cushion (Vollgummi), G=Zwillingsreifen |                      | SE                         | SE                         | SE                         |
| 3.2              | Reifengröße vorn                                                                              |                      | 250-15                     | 250-15                     | 28x12,5-15                 |
| 3.3              | Reifengröße hinten                                                                            |                      | 23x9-10                    | 23x9-10                    | 23x9-10                    |
| 3.5              | Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)                                                   |                      | 2x/2                       | 2x/2                       | 2x/2                       |
| 3.6              | Spurweite vorn                                                                                | b10 [mm]             | 1119                       | 1119                       | 1145                       |
| 3.7              | Spurweite, hinten                                                                             | b11 [mm]             | 1113                       | 1113                       | 1113                       |
| ABMESSUNGEN      |                                                                                               |                      |                            |                            |                            |
| 4.1              | Neigung Hubgerüst, vorwärts/rückwärts                                                         | a/β [°]              | 5/10                       | 5/10                       | 5/10                       |
| 4.2              | Höhe, Hubgerüst abgesenkt                                                                     | h <sub>1</sub> [mm]  | 2500                       | 2500                       | 2500                       |
| 4.3              | Freihub                                                                                       | h <sub>2</sub> [mm]  | 80                         | 80                         | 80                         |
| 4.4              | Hub                                                                                           | h <sub>3</sub> [mm]  | 3300                       | 3300                       | 3300                       |
|                  | Hubhöhe                                                                                       | h <sub>23</sub> [mm] | 3350                       | 3350                       | 3360                       |
| 4.5              | Höhe, Hubgerüst ausgefahren                                                                   | h <sub>4</sub> [mm]  | 4156                       | 4156                       | 4156                       |
| 4.7              | Höhe Schuttdach (Kabine)                                                                      | h <sub>6</sub> [mm]  | 2360                       | 2360                       | 2360                       |
| 4.8              | Sitzhöhe                                                                                      | h <sub>7</sub> [mm]  | 1277                       | 1277                       | 1277                       |
| 4.12             | Kupplungshöhe                                                                                 | h <sub>10</sub> [mm] | 720                        | 720                        | 720                        |
| 4.19             | Gesamtlänge                                                                                   | l <sub>1</sub> [mm]  | 4092                       | 4117                       | 4227                       |
| 4.20             | Länge einschl. Gabelrücken                                                                    | l <sub>2</sub> [mm]  | 2892                       | 2917                       | 3027                       |
| 4.21             | Gesamtbreite                                                                                  | b <sub>1</sub> [mm]  | 1345                       | 1345                       | 1440                       |
| 4.22             | Gabelzinkenmaße                                                                               | s/e/l [mm]           | 50x150x1200                | 50x150x1200                | 60x150x1200                |
| 4.23             | Gabelträger DIN 15 173, Klasse/Typ A, B                                                       |                      | III-A                      | III-A                      | III-A                      |
| 4.24             | Gabelträgerbreite                                                                             | b <sub>3</sub> [mm]  | 1170                       | 1170                       | 1170                       |
| 4.31             | Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst                                                        | m <sub>1</sub> [mm]  | 150                        | 150                        | 150                        |
| 4.32             | Bodenfreiheit Mitte Radstand                                                                  | m <sub>2</sub> [mm]  | 145                        | 145                        | 145                        |
| 4.33             | Arbeitsgangbreite, Paletten 1000x1200 quer                                                    | A <sub>st</sub> [mm] | 4311                       | 4331                       | 4433                       |
| 4.34             | Arbeitsgangbreite, Paletten 800x1200 längs                                                    | A <sub>st</sub> [mm] | 4511                       | 4531                       | 4633                       |
| 4.35             | Wenderadius                                                                                   | W <sub>a</sub> [mm]  | 2589                       | 2609                       | 2701                       |
| 4.36             | Kleinster Drehpunktabstand                                                                    | b <sub>13</sub> [mm] | 685                        | 685                        | 685                        |
| LEISTUNG         |                                                                                               |                      |                            |                            |                            |
| 5.1              | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last                                                             | [km/h]               | 17,5 / 17,5                | 17,5 / 17,5                | 17,5 / 17,5                |
| 5.2              | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last                                                              | [m/s]                | 0,33/0,47                  | 0,33/0,47                  | 0,31 / 0,44                |
| 5.3              | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last                                                             | [m/s]                | 0,55/0,46                  | 0,55/0,46                  | 0,55/0,45                  |
| 5.5              | Zugkraft mit/ohne Last                                                                        | [N]                  | 12420                      | 12420                      | 12420                      |
| 5.6              | Max. Zugkraft mit/ohne Last                                                                   | [N]                  | 22000                      | 22000                      | 22000                      |
| 5.7              | Steigfähigkeit mit/ohne Last                                                                  | [%]                  | 11,3/17,0                  | 9,5/16,8                   | 8,8/15,8                   |
| 5.8              | Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last                                                             | [%]                  | 15/25                      | 14/24                      | 13/23                      |
| 5.9              | Beschleunigungszeit, mit/ohne Last                                                            | [s]                  | 5,4/4,8                    | 5,5/4,8                    | 5,6/4,9                    |
| 5.10             | Betriebsbremse                                                                                |                      | mechanisch/<br>hydraulisch | mechanisch/<br>hydraulisch | mechanisch/<br>hydraulisch |
| ELEKTROMOTOREN   |                                                                                               |                      |                            |                            |                            |
| 6.1              | Fahrmotor, Leistung S2 60 min.                                                                | [kW]                 | 25,2                       | 25,2                       | 25,2                       |
| 6.2              | Hubmotor, Leistung S3 15%                                                                     | [kW]                 | 25,5                       | 25,5                       | 25,5                       |
| 6.3              | Batterie gemäß DIN 43 531/35/36 A, B, C, nein                                                 |                      | DIN 43536                  | DIN 43536                  | DIN 43536                  |
| 6.4              | Batteriespannung/Nennkapazität K <sub>s</sub>                                                 | [V/Ah]               | 80/840                     | 80/840                     | 80/840                     |
| 6.5              | Batteriegewicht                                                                               | [kg]                 | 2178                       | 2178                       | 2178                       |
| 6.6              | Energieverbrauch gemäß EN16796:2016                                                           | [kWh/h]              |                            |                            |                            |
| SONSTIGES        |                                                                                               |                      |                            |                            |                            |
| 8.1              | Fahrsteuerung                                                                                 |                      | AC                         | AC                         | AC                         |
| 8.2              | Arbeitsdruck für Anbaugeräte                                                                  | [bar]                | einstellbar<br>160 - 180   | einstellbar<br>160 - 180   | einstellbar<br>160 - 180   |
| 8.3              | Ölfördermenge für Anbaugeräte                                                                 | [l/min]              | 70                         | 70                         | 70                         |
| 8.4              | Geräuschpegel am Fahrerohr gemäß EN 12 053                                                    | [dB(A)]              | 68                         | 68                         | 68                         |


Hinweis: Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Angaben auf Fahrzeuge mit SE-Reifen. Alle Leistungsdaten beziehen sich auf vollständig eingefahrene Fahrzeuge in perfektem Funktionszustand mit homologierter Reifenmischung. Leistung und Abmessungen des Flurförderzeugs sind Nominalwerte und unterliegen Toleranzen.



4,0 bis 5,0 Tonnen

# CESAB B640 – B650 (Modell 2014)

## Dimensionalzeichnung

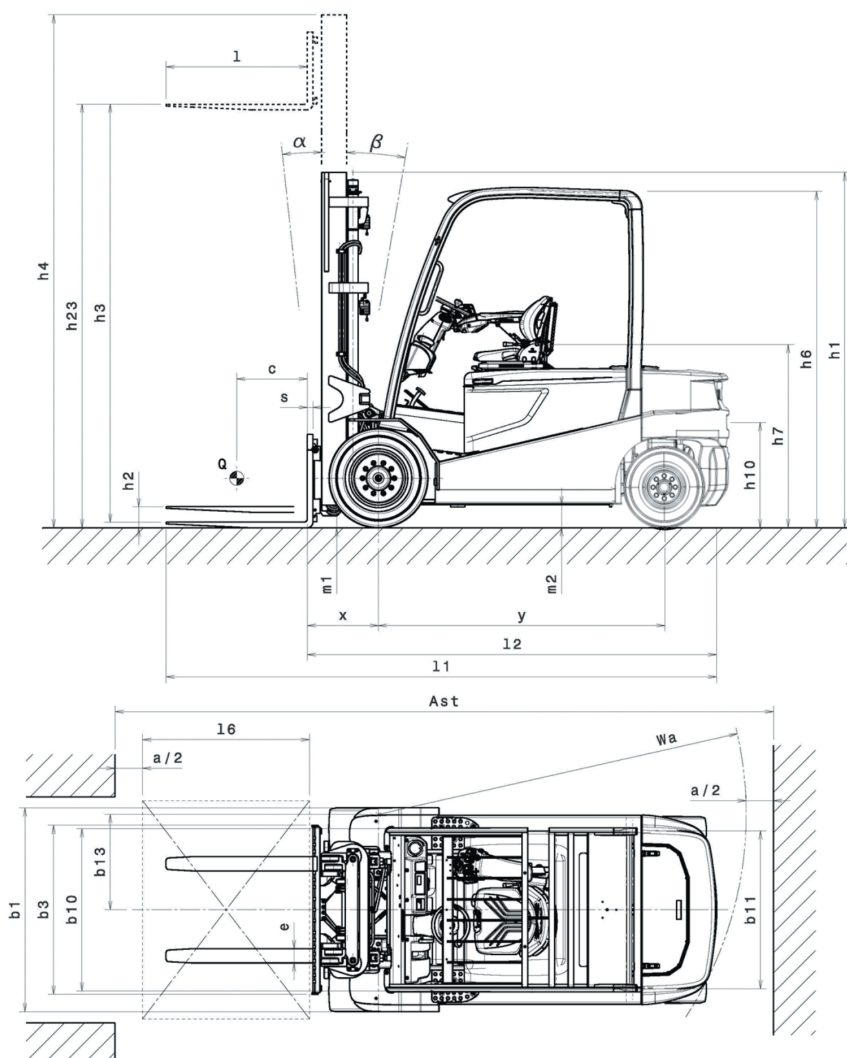

Die Daten in diesem Datenblatt wurden basierend auf unseren Standard-Testbedingungen ermittelt. Die Leistung im Einsatz kann abhängig von Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs sowie je nach Art und Zustand des Betriebsbereichs variieren. Verfügbarkeit und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertriebshändler.

## Hubgerüst-Spezifikationen

| B640 – B645 |                 |                                           | Duplex NFL (IMD) |      |      |      |      |      |      | Duplex FFL (IMD) |      |      |      | Triplex FFL (IMD) |      |      |      |      |      |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|
|             | h <sub>23</sub> | Hubhöhe                                   | 3050             | 3350 | 3750 | 4050 | 4550 | 5050 | 5550 | 3050             | 3350 | 3750 | 4050 | 4450              | 4750 | 5050 | 5550 | 6050 | 6550 |
|             | h <sub>3</sub>  | Haupthub                                  | 3000             | 3300 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 3000             | 3300 | 3700 | 4000 | 4400              | 4700 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
|             | h <sub>1</sub>  | Höhe, Hubgerüst abgesenkt                 | 2360             | 2500 | 2750 | 2880 | 3130 | 3380 | 3630 | 2360             | 2500 | 2750 | 2880 | 2360              | 2440 | 2500 | 2750 | 2880 | 3130 |
|             | h <sub>4</sub>  | Höhe, Hubgerüst ausgefahren <sup>1)</sup> | 3856             | 4156 | 4556 | 4856 | 5356 | 5856 | 6356 | 3890             | 4190 | 4590 | 4890 | 5290              | 5590 | 5890 | 6390 | 6890 | 7390 |
|             | h <sub>2</sub>  | Freihub <sup>1)</sup>                     | 80               | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 1470             | 1610 | 1860 | 1990 | 1470              | 1550 | 1610 | 1860 | 1990 | 2240 |
|             | a/β             | Neigung, vorwärts/<br>rückwärts           | 5/10             | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/6  | 5/6  | 5/6  | 5/6              |      |      |      | 5/6               |      |      |      |      |      |
| B650        |                 |                                           |                  |      |      |      |      |      |      |                  |      |      |      |                   |      |      |      |      |      |
|             | h <sub>23</sub> | Hubhöhe                                   | 3060             | 3360 | 3760 | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 | 2860             | 3360 | 3760 | 4060 | 4360              | 4760 | 5060 | 5560 | 6060 | 6560 |
|             | h <sub>3</sub>  | Haupthub                                  | 3000             | 3300 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 2800             | 3300 | 3700 | 4000 | 4300              | 4700 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
|             | h <sub>1</sub>  | Höhe, Hubgerüst abgesenkt                 | 2360             | 2500 | 2750 | 2880 | 3130 | 3380 | 3630 | 2360             | 2630 | 2880 | 3130 | 2360              | 2500 | 2630 | 2880 | 3130 | 3380 |
|             | h <sub>4</sub>  | Höhe, Hubgerüst ausgefahren <sup>1)</sup> | 3856             | 4156 | 4556 | 4856 | 5356 | 5856 | 6356 | 3690             | 4190 | 4590 | 4890 | 5190              | 5590 | 5890 | 6390 | 6890 | 7390 |
|             | h <sub>2</sub>  | Freihub <sup>1)</sup>                     | 80               | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 1470             | 1740 | 1990 | 2240 | 1470              | 1610 | 1740 | 1990 | 2240 | 2490 |
|             | a/β             | Neigung, vorwärts/<br>rückwärts           | 5/10             | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/6  | 5/6  | 5/6  | 5/6              |      |      |      | 5/6               |      |      |      |      |      |

1) Ohne Lastschutzgitter





[www.cesab-forklifts.eu](http://www.cesab-forklifts.eu)



Ihr autorisierter CESAB-Vertragshändler



Die Abbildungen zeigen möglicherweise in der Standardausführung des Fahrzeugs nicht enthaltene Sonderausstattung und Zubehörteile.

Die Daten in diesem Datenblatt wurden basierend auf unseren Standard-Testbedingungen ermittelt. Die Leistung im Einsatz kann abhängig von Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs sowie je nach Art und Zustand des Betriebsbereichs variieren.

Verfügbarkeit und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertragshändler.  
SPEC\_B600\_DE\_202310 / Ucan V06 – Copyright CESAB Material Handling Europe.

