

# CESAB CE200 - 300 2.0 - 3.0 t

Handhubwagen

# CESAB H210 - H210E 1.0 t

Scherenhubwagen



Technische Daten



**CESAB**

## CESAB CE230/O/Q/X/U Technische Daten

| KENNZEICHEN      |                                                |                 |                                |                                 |                                 |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.1              | Hersteller                                     |                 | CESAB                          |                                 | CESAB                           |
| 1.2              | Typ                                            |                 | CE230/O/Q/X                    |                                 | CE230U                          |
| 1.4              | Bedienung                                      |                 | Hand                           |                                 | Hand                            |
| 1.5              | Tragfähigkeit/Last                             | Q               | [kg]                           | 2300                            | 2300                            |
| 1.6              | Lastschwerpunkt                                | c               | [mm]                           | 600                             | 600                             |
| 1.8              | Lastabstand                                    | x               | [mm]                           | 945                             | 945                             |
| 1.9              | Radstand                                       | y               | [mm]                           | 1170                            | 1170                            |
| GEWICHT          |                                                |                 |                                |                                 |                                 |
| 2.1              | Eigengewicht                                   |                 | [kg]                           | 63                              | 63                              |
| 2.2              | Achslast mit Last, Lenk- / Gabelrolle          |                 | [kg]                           | 375/805                         | 375/805                         |
| 2.3              | Achslast ohne Last, Lenk- / Gabelrolle         |                 | [kg]                           | 20/10                           | 20/10                           |
| ROLLEN           |                                                |                 |                                |                                 |                                 |
| 3.1              | Lenk- / Gabelrolle                             |                 | Nylon* (X: Powerthane*)/Nylon* |                                 | Nylon*/Nylon*                   |
| 3.2              | Rollengröße vorn                               |                 | [mm]                           | Ø175x60                         | Ø175x60                         |
| 3.3              | Rollengröße hinten                             |                 | [mm]                           | Ø85x100 (Ø85x75 <sup>1)</sup> ) | Ø75x100 (Ø75x75 <sup>1)</sup> ) |
| 3.5              | Rollen, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)     |                 |                                | 2/2*                            | 2/2*                            |
| 3.6              | Spurweite vorn                                 | b <sub>10</sub> | [mm]                           | 132                             | 132                             |
| 3.7              | Spurweite hinten                               | b <sub>11</sub> | [mm]                           | 364                             | 364                             |
| GRUNDABMESSUNGEN |                                                |                 |                                |                                 |                                 |
| 4.4              | Hub                                            | h <sub>3</sub>  | [mm]                           | 115                             | 115                             |
|                  | Hubhöhe                                        | h <sub>23</sub> | [mm]                           | 200                             | 190                             |
| 4.9              | Deichselhöhe in Betrieb, max.                  | h <sub>14</sub> | [mm]                           | 1220                            | 1220                            |
| 4.15             | Gabelhöhe abgesenkt                            | h <sub>13</sub> | [mm]                           | 85                              | 75                              |
| 4.19             | Gesamtlänge                                    | l <sub>1</sub>  | [mm]                           | 1500                            | 1500                            |
| 4.20             | Länge einschl. Gabelrücken                     | l <sub>2</sub>  | [mm]                           | 365                             | 365                             |
| 4.21             | Gesamtbreite                                   | b <sub>1</sub>  | [mm]                           | 520                             | 520                             |
| 4.22             | Gabelzinkenmaße                                | s/e/l           | [mm]                           | 45/156/1150*                    | 45/156/1150*                    |
| 4.25             | Maß über Gabel                                 | b <sub>5</sub>  | [mm]                           | 520*                            | 520*                            |
| 4.32             | Bodenfreiheit Mitte Radstand                   | m <sub>2</sub>  | [mm]                           | 40                              | 30                              |
| 4.33             | Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer | A <sub>st</sub> | [mm]                           | 1525                            | 1525                            |
| 4.34             | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | A <sub>sl</sub> | [mm]                           | 1725                            | 1725                            |
| 4.35             | Wenderadius                                    | W <sub>a</sub>  | [mm]                           | 1370                            | 1370                            |

Alle Daten basieren auf Standardkonfiguration. Andere Konfigurationen können andere Werte ergeben.  
Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.  
CESAB behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen

<sup>1)</sup> Tandemrolle

<sup>\*)</sup> Weitere Optionen sind verfügbar, durch die sich andere Werte ergeben.



## CESAB CE200L – CE200ST – CE300 Technische Daten

| KENNZEICHEN      |                                                |                      |                                 |                                 |               |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1.1              | Hersteller                                     |                      | CESAB                           | CESAB                           | CESAB         |
| 1.2              | Typ                                            |                      | CE200L                          | CE200ST                         | CE300         |
| 1.4              | Bedienung                                      |                      | Hand                            | Hand                            | Hand          |
| 1.5              | Tragfähigkeit/Last                             | Q [kg]               | 2000                            | 2000                            | 3000          |
| 1.6              | Lastschwerpunkt                                | c [mm]               | 600                             | 600                             | 600           |
| 1.8              | Lastabstand                                    | x [mm]               | 945                             | 940                             | 970           |
| 1.9              | Radstand                                       | y [mm]               | 1170                            | 1170                            | 1185          |
| GEWICHT          |                                                |                      |                                 |                                 |               |
| 2.1              | Eigengewicht                                   | [kg]                 | 63                              | 70                              | 105           |
| 2.2              | Achslast mit Last, Lenk- / Gabelrolle          | [kg]                 | 375/805                         | 375/805                         | 489/1050      |
| 2.3              | Achslast ohne Last, Lenk- / Gabelrolle         | [kg]                 | 20/10                           | 20/10                           | 26/13         |
| ROLLEN           |                                                |                      |                                 |                                 |               |
| 3.1              | Lenk- / Gabelrolle                             |                      | Nylon*/Nylon*                   | Nylon/Nylon                     | Nylon*/Nylon* |
| 3.2              | Rollengröße vorn                               | [mm]                 | Ø140x60                         | Ø175x60                         | Ø175x60       |
| 3.3              | Rollengröße hinten                             | [mm]                 | Ø55x100 (Ø55x75 <sup>1)</sup> ) | Ø85x100 (Ø85x75 <sup>1)</sup> ) | Ø85x75        |
| 3.5              | Rollen, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)     |                      | 2/2*                            | 2/2*                            | 2/4           |
| 3.6              | Spurweite vorn                                 | b <sub>10</sub> [mm] | 132                             | 132                             | 132           |
| 3.7              | Spurweite hinten                               | b <sub>11</sub> [mm] | 364                             | 364                             | 340           |
| GRUNDABMESSUNGEN |                                                |                      |                                 |                                 |               |
| 4.4              | Hub                                            | h <sub>3</sub> [mm]  | 70                              | 115                             | 115           |
|                  | Hubhöhe                                        | h <sub>23</sub> [mm] | 125                             | 200                             | 200           |
| 4.9              | Deichselhöhe in Betrieb, max.                  | h <sub>14</sub> [mm] | 1202                            | 1220                            | 1220          |
| 4.15             | Gabelhöhe abgesenkt                            | h <sub>13</sub> [mm] | 55                              | 85                              | 85            |
| 4.19             | Gesamtlänge                                    | l <sub>1</sub> [mm]  | 1500                            | 1520                            | 1510          |
| 4.20             | Länge einschl. Gabelrücken                     | l <sub>2</sub> [mm]  | 365                             | 370                             | 365           |
| 4.21             | Gesamtbreite                                   | b <sub>1</sub> [mm]  | 520                             | 520                             | 520           |
| 4.22             | Gabelzinkenmaße                                | s/e/l [mm]           | 45/156/1150*                    | 45/156/1150                     | 45/175/1150*  |
| 4.25             | Maß über Gabel                                 | b <sub>5</sub> [mm]  | 520*                            | 520*                            | 520*          |
| 4.32             | Bodenfreiheit Mitte Radstand                   | m <sub>2</sub> [mm]  | 10                              | 40                              | 40            |
| 4.33             | Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer | A <sub>st</sub> [mm] | 1525                            | 1525                            | 1540          |
| 4.34             | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | A <sub>sl</sub> [mm] | 1725                            | 1725                            | 1740          |
| 4.35             | Wenderadius                                    | W <sub>a</sub> [mm]  | 1370                            | 1370                            | 1385          |


Alle Daten basieren auf Standardkonfiguration. Andere Konfigurationen können andere Werte ergeben.  
Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.  
CESAB behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen

<sup>1)</sup> Tandemrolle

<sup>\*</sup>) Weitere Optionen sind verfügbar, durch die sich andere Werte ergeben.



# CESAB Abmessungen

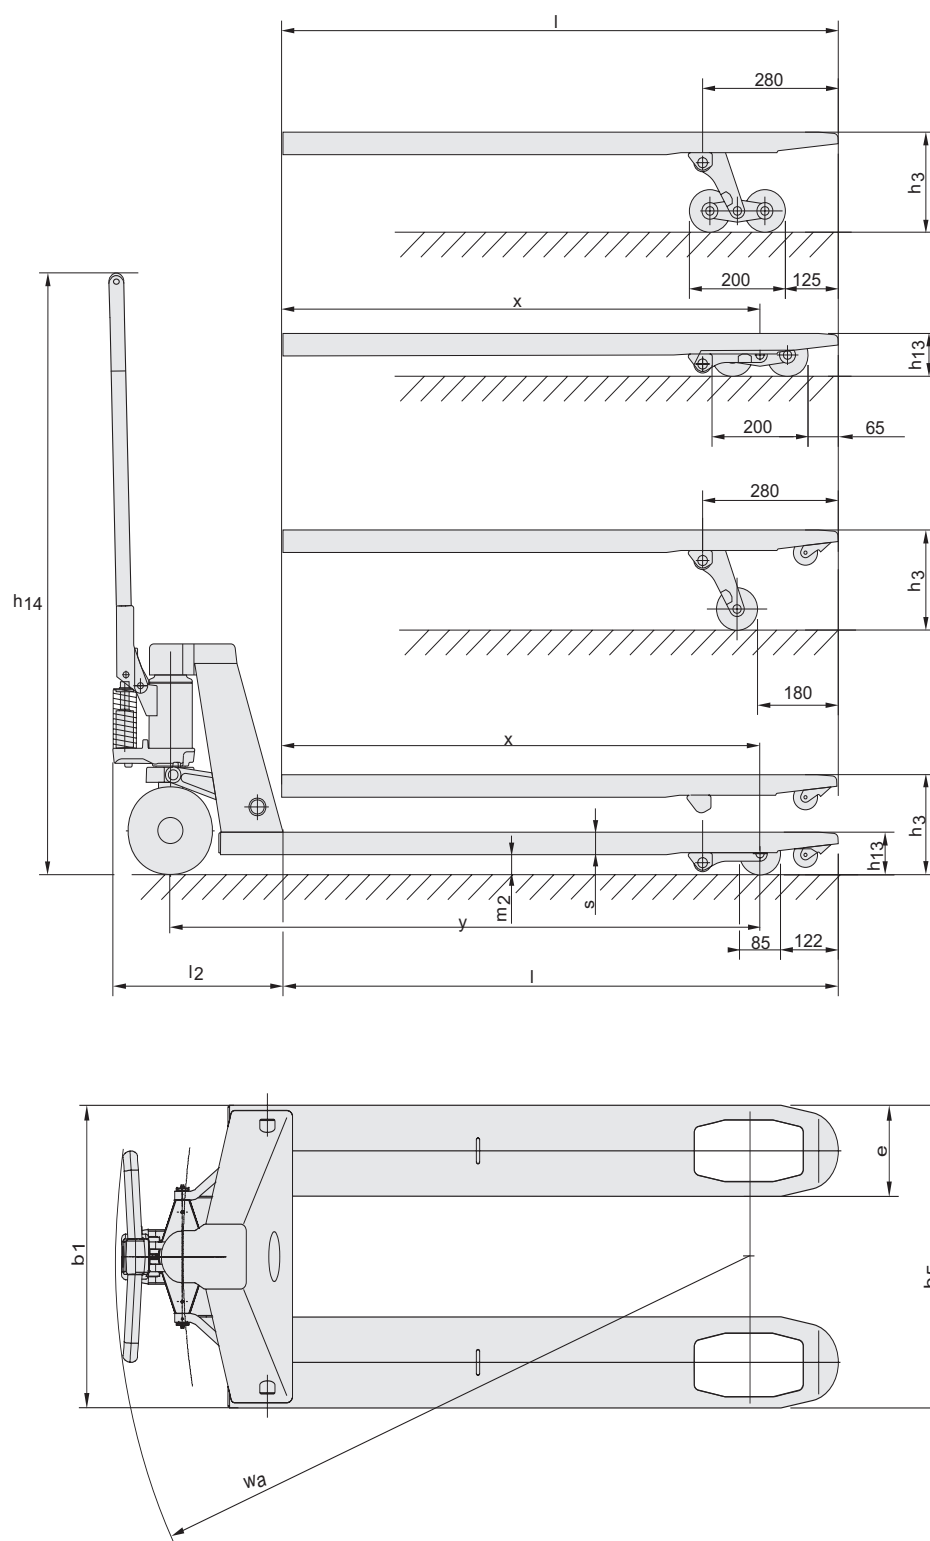

## CESAB H210-H210E Technische Daten


| KENNZEICHEN      |                                                |                      |             |             |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|
| 1.1              | Hersteller                                     |                      | CESAB       | CESAB       |
| 1.2              | Typ                                            |                      | H210        | H210E       |
| 1.4              | Bedienung                                      |                      | Hand        | Hand        |
| 1.5              | Tragfähigkeit/Last                             | Q [kg]               | 1000        | 1000        |
| 1.6              | Lastschwerpunkt                                | c [mm]               | 600         | 600         |
| 1.8              | Lastabstand                                    | x [mm]               | 1013        | 1013        |
| 1.9              | Radstand                                       | y [mm]               | 1343        | 1343        |
| GEWICHT          |                                                |                      |             |             |
| 2.1              | Eigengewicht                                   | [kg]                 | 118         | 158         |
| 2.2              | Achslast mit Last, Lenk- / Gabelrolle          | [kg]                 | 195/366     | 212/369     |
| 2.3              | Achslast ohne Last, Lenk- / Gabelrolle         | [kg]                 | 41/20       | 59/22       |
| ROLLEN           |                                                |                      |             |             |
| 3.1              | Lenk- / Gabelrolle                             |                      | Nylon       | Nylon       |
| 3.2              | Rollengröße vorn                               | [mm]                 | Ø175x58     | Ø175x58     |
| 3.3              | Rollengröße hinten                             | [mm]                 | Ø75x77      | Ø75x77      |
| 3.5              | Rollen, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)     |                      | 2/2         | 2/2         |
| 3.6              | Spurweite vorn                                 | b <sub>10</sub> [mm] | 130         | 130         |
| 3.7              | Spurweite hinten                               | b <sub>11</sub> [mm] | 450         | 450         |
| GRUNDABMESSUNGEN |                                                |                      |             |             |
| 4.4              | Hub                                            | h <sub>3</sub> [mm]  | 713         | 713         |
|                  | Hubhöhe                                        | h <sub>23</sub> [mm] | 800         | 800         |
| 4.9              | Deichselhöhe in Betrieb, max.                  | h <sub>14</sub> [mm] | 1223        | 1223        |
| 4.15             | Gabelhöhe abgesenkt                            | h <sub>13</sub> [mm] | 87          | 87          |
| 4.19             | Gesamtlänge                                    | l <sub>1</sub> [mm]  | 1647        | 1647        |
| 4.20             | Länge einschl. Gabelrücken                     | l <sub>2</sub> [mm]  | 468         | 495         |
| 4.21             | Gesamtbreite                                   | b <sub>1</sub> [mm]  | 560         | 560         |
| 4.22             | Gabelzinkenmaße                                | s/e/l [mm]           | 50/156/1190 | 50/156/1190 |
| 4.25             | Maß über Gabel                                 | b <sub>5</sub> [mm]  | 560         | 560         |
| 4.32             | Bodenfreiheit Mitte Radstand                   | m <sub>2</sub> [mm]  | 19          | 19          |
| 4.34             | Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs | A <sub>st</sub> [mm] | 1909        | 1909        |
| 4.35             | Wenderadius                                    | W <sub>e</sub> [mm]  | 1522        | 1522        |
| MOTOR            |                                                |                      |             |             |
| 6.2              | Leistung Hubmotor S3 15%                       | [kW]                 | -           | 0.9         |
| 6.4              | Batteriespannung, Nennkapazität                | [V/Ah]               | -           | 12/63       |
| 6.5              | Batteriegewicht                                | [kg]                 | -           | 23          |

Alle Daten basieren auf Standardkonfiguration. Andere Konfigurationen können andere Werte ergeben.  
 Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.  
 CESAB behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen

\*) Weitere Optionen sind verfügbar, durch die sich andere Werte ergeben.



## CESAB Abmessungen

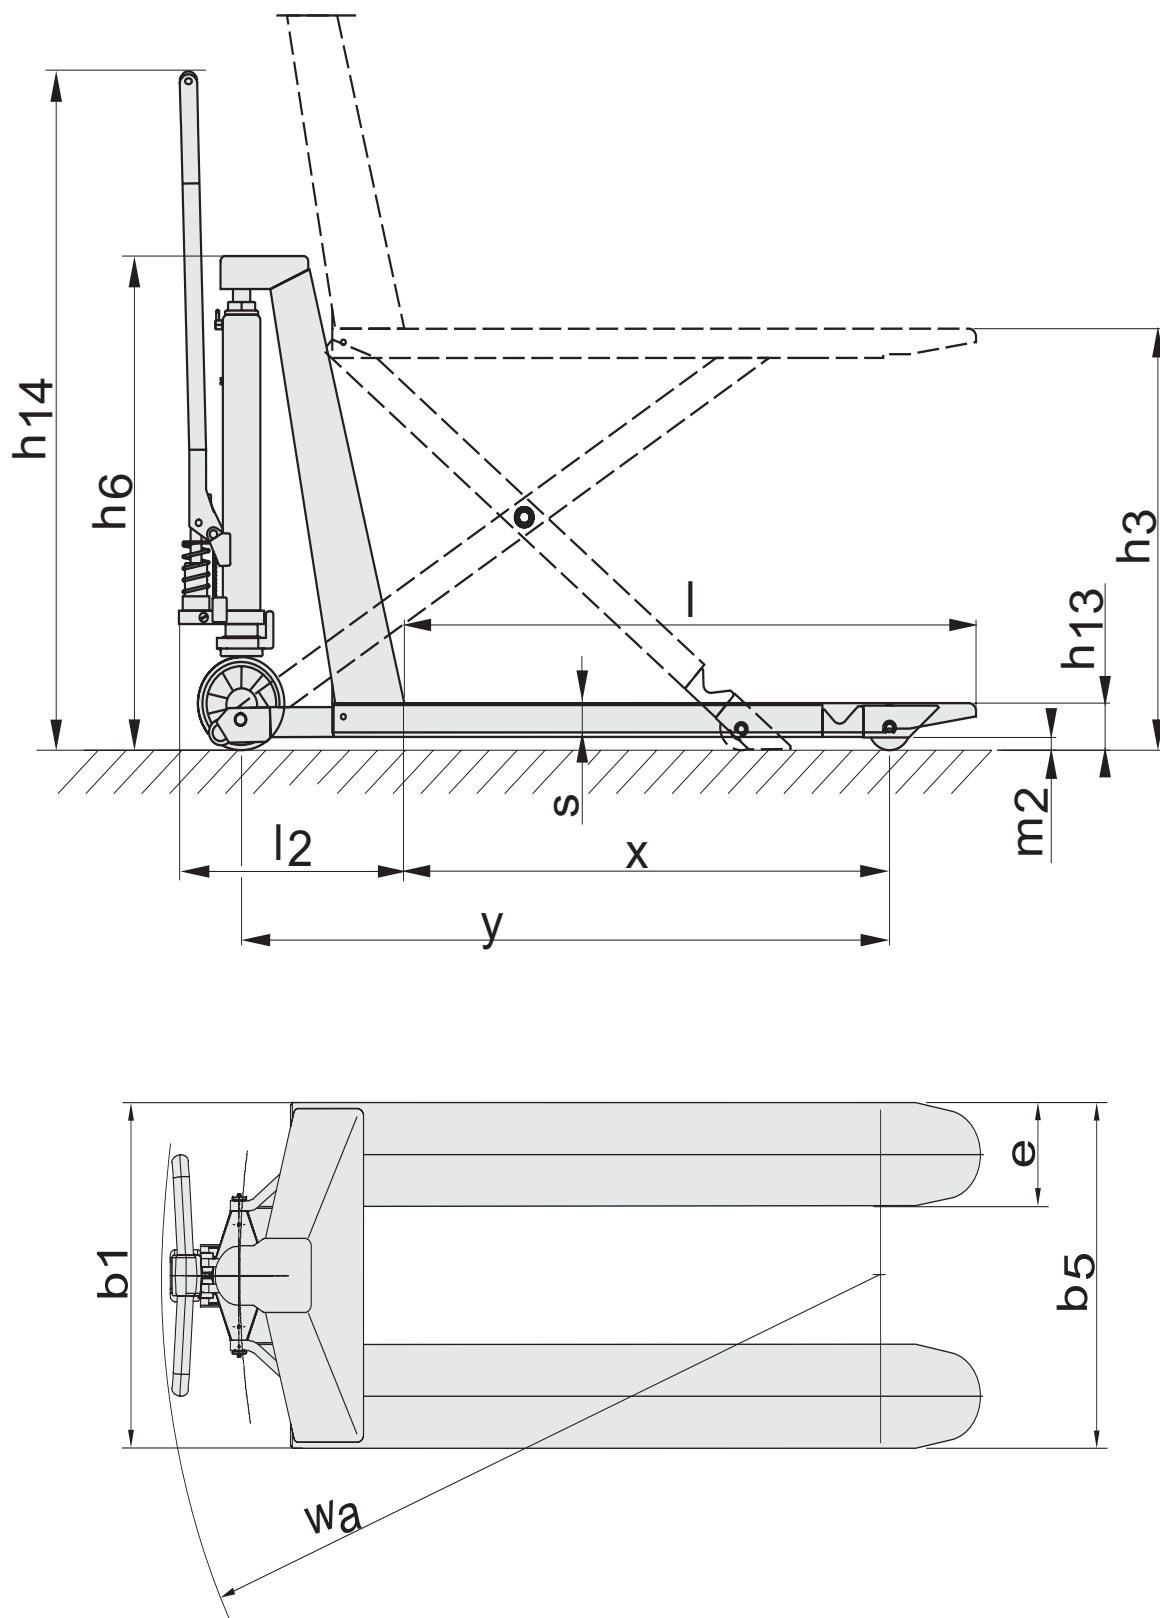



Die in dieser Broschüre aufgeführten Daten wurden basierend auf unseren Standardbedingungen ermittelt. Die tatsächliche Leistung im Betrieb kann je nach Spezifikationen und Zustand des Geräts sowie den Bedingungen der Einsatzumgebung davon abweichen. Verfügbarkeit und Spezifikationen sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Alle Angaben bleiben ohne Verantwortung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertragshändler. SPEC\_CE100-300\_DE\_2019\_V8\_DE - Copyright CESAB Material Handling Europe.

