



CESAB P100 1.3 t

Elektro-Niederhubwagen



Technische Daten



CESAB

CESAB P113 Technische Daten

KENNZEICHEN				
1.1	Hersteller			CESAB
1.2	Typzeichen des Herstellers			P113
1.3	Antrieb			Batterie
1.4	Bedienung			Geh
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	[kg]	1300
1.6	Lastschwerpunkt Abstand	c	[mm]	600
1.8	Lastabstand (Gabeln angehoben/abgesenkt)	x	[mm]	937/990
1.9	Radstand (Gabeln angehoben/abgesenkt)	y	[mm]	1199/1252
GEWICHT				
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		[kg]	246
2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		[kg]	535/77/943
2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		[kg]	148/76/31
RÄDER, FAHRWERK				
3.1	Bereifung, vorn/hinten			PU/PU/PU
3.2	Reifengröße, vorn		[mm]	Ø250x60
3.3	Reifengröße, hinten		[mm]	Ø85x99
3.4	Räder optional		[mm]	Ø100x40
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)			2+1x/2
3.6	Spurweite, vorn	b ₁₀	[mm]	480
3.7	Spurweite, hinten	b ₁₁	[mm]	364
GRUNDABMESSUNGEN				
4.4	Hub	h ₃	[mm]	110
	Hubhöhe	h ₂₃	[mm]	195
4.9	Deichselhöhe in Betrieb	h ₁₄	[mm]	858/1222
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃	[mm]	85
4.19	Gesamtlänge	l ₁	[mm]	1570
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	l ₂	[mm]	420
4.21	Gesamtbreite	b ₁	[mm]	700
4.22	Gabelzinkenmaße	s/e/l	[mm]	76/156/1150
4.25	Maß über Gabel	b ₅	[mm]	520
4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m ₂	[mm]	40
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer (VDI 2012)	A _{st}	[mm]	2210 ²⁾
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs (VDI 2012)	A _{st}	[mm]	2062 ²⁾
4.35	Wenderadius	W _a	[mm]	1410 ²⁾
LEISTUNGSDATEN				
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last		[km/h]	4,5/5,5
5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last		[m/s]	0,05/0,07
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		[m/s]	0,05/0,04
5.8	max. Steigfähigkeit mit/ohne Last ¹⁾		[%]	5,5/10
5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch
MOTOR				
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min.		[kW]	0,7
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%		[kW]	0,8
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K ₆		[V/Ah]	2x 12/63
	Batteriespannung, Nennkapazität K ₆ Li-ion		[V/Ah]	1x 24/50
6.5	Batteriegewicht		[kg]	2x23
	Batteriegewicht Li-ion		[kg]	1x6,4
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus		[kWh/h]	0,215
SONSTIGE				
8.1	Art der Fahrsteuerung			Stufenlos AC
8.4	Schalldruckpegel nach EN 12 053 (am Fahrerohr)		[dB(A)]	62

Alle Daten basieren auf Standardkonfiguration. Andere Konfigurationen können andere Werte ergeben.
 Leistung und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
 CESAB behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen

1) Gemäß Betriebsstandard gemessen


2) Gabeln angehoben





1.3 t

CESAB P113 Abmessungen

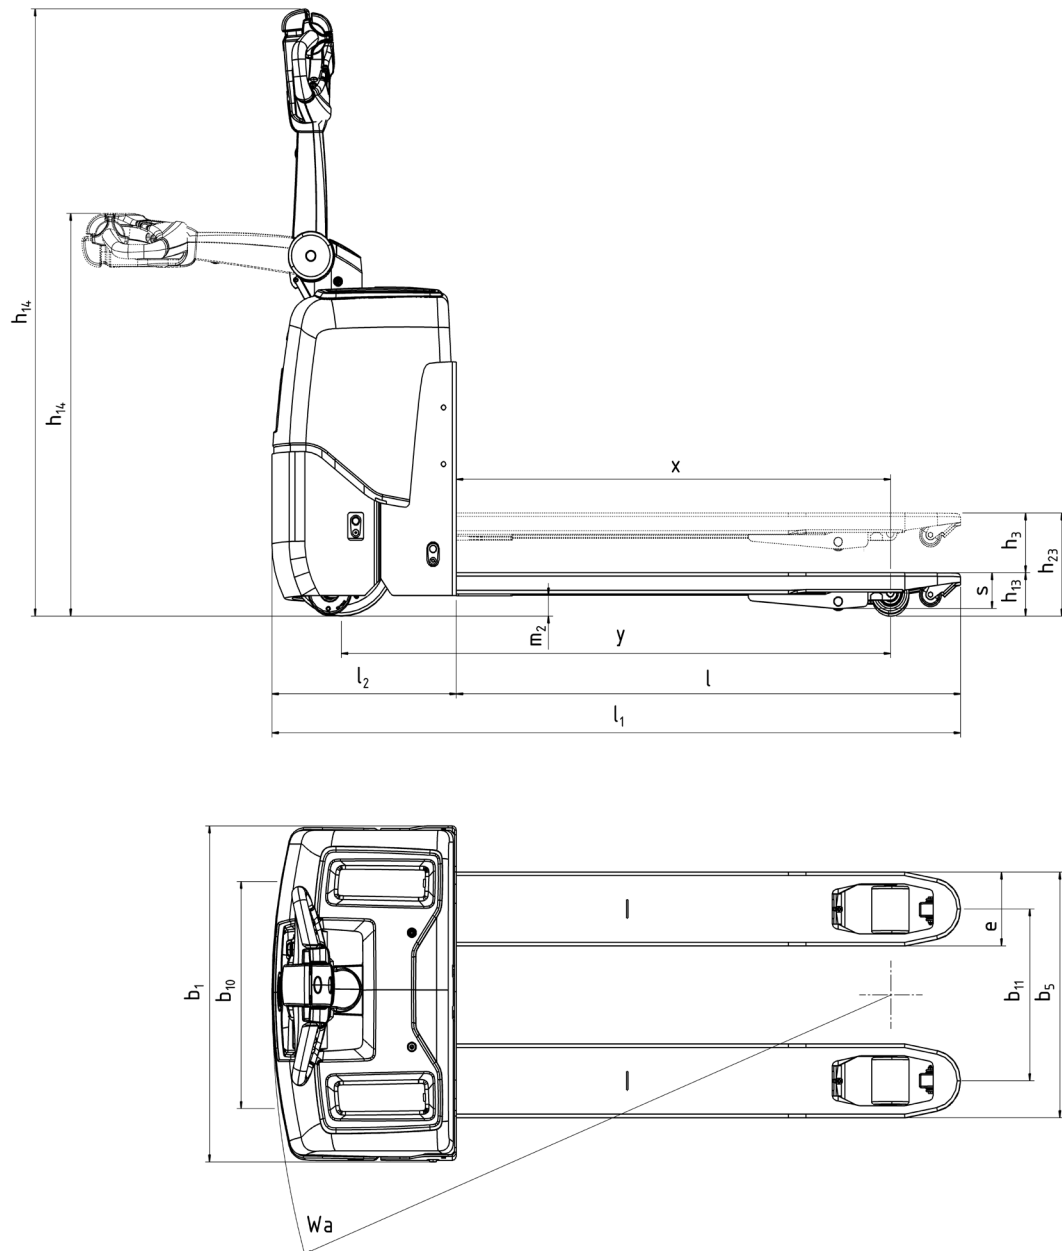



Die in dieser Broschüre aufgeführten Daten wurden basierend auf unseren Standardtestbedingungen ermittelt. Die tatsächliche Leistung im Betrieb kann je nach Spezifikationen und Zustand des Geräts sowie den Bedingungen der Einsatzumgebung davon abweichen. Verfügbarkeit und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertragshändler. SPEC_P100_DE_2023/Ucan V10 – Copyright CESAB Material Handling Europe.

