

CESAB S300 1.2 - 2.0 t

Elektro-Deichselstapler



Technische Daten




CESAB S312 - S314 - S316 - S320 Technische Daten

KENNZEICHEN					
1.1	Hersteller		CESAB	CESAB	CESAB
1.2	Modell		S312	S314	S316
1.3	Antrieb		Batterie	Batterie	Batterie
1.4	Bedienung		Mitfahr-/Mitgänger	Mitfahr-/Mitgänger	Mitfahr-/Mitgänger
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q [kg]	1200	1400	1600
1.6	Lastschwerpunkt	c [mm]	600	600	600
1.8	Lastabstand, Mitte Stützarmrad zum Gabelrücken	x [mm]	683	649	649
1.9	Radstand	y [mm]	1355	1355	1355
GEWICHTE					
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	[kg]	1349	1489	1489
2.2	Achslast mit Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	480/510/1559	820/214/1855	870/172/2047
2.3	Achslast ohne Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	340/577/432	510/474/505	510/474/505
2.3	Achslast ohne Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	340/577/432	510/474/505	510/474/505
BEREIFUNG/FAHRWERK					
3.1	Antriebsrad/Stützräder/Gabelrollen		Friction/Vulkollan®/Vulkollan®		
3.2	Reifengröße vorn	[mm]	Ø 230	Ø 230	Ø 230
3.3	Reifengröße hinten	[mm]	Ø 85	Ø 85	Ø 85
3.4	Zusätzliche Räder (Größe)	[mm]	Ø 125	Ø 125	Ø 125
3.5	Räderanzahl, vorn/hinten (x=angetrieben)		1x2/2 oder 4	1x2/2 oder 4	1x2/2 oder 4
3.6	Spurweite vorn	b ₁₀ [mm]	585	585	585
3.7	Spurweite hinten	b ₁₁ [mm]	390	390	390
GRUNDABMESSUNGEN					
4.2	Höhe, Hubgerüst eingefahren	h ₁ [mm]	1995	1946	1946
4.3	Freihub	h ₂ [mm]	1556	1478	1478
4.4	Hub	h ₃ [mm]	4060	4060	4060
	Hubhöhe	h ₂₃ [mm]	4150	4150	4150
4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	h ₄ [mm]	4657	4668	4668
4.8	Standhöhe	h ₇ [mm]	190	190	190
4.9	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max. höchste Stellung	h ₁₄ [mm]	1201/1413	1201/1413	1201/1413
	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max. niedrigste Stellung	h ₁₄ [mm]	1101/1313	1101/1313	1101/1313
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃ [mm]	90	90	90
4.19	Gesamtlänge - Plattform oben	l ₁ [mm]	2037	2101	2101
	Gesamtlänge - Plattform unten	l ₁ [mm]	2489	2563	2563
4.20	Länge einschl. Gabelrücken - Plattform oben	l ₂ [mm]	887	951	951
	Länge einschl. Gabelrücken - Plattform unten	l ₂ [mm]	1339	1413	1413
4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂ [mm]	790/—	790/—	790/—
4.22	Gabelmaße	s/e/l [mm]	70/180/1150	70/180/1150	70/180/1150
4.25	Maß über Gabeln	b ₅ [mm]	570	570	570
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m ₂ [mm]	27,5	27,5	27,5
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer - Plattform oben	A _{st} [mm]	2541	2563	2563
	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer - Plattform unten	A _{st} [mm]	2990	3012	3012
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs - Plattform oben	A _{st} [mm]	2435	2462	2462
	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs - Plattform unten	A _{st} [mm]	2884	2911	2911
4.35	Wenderadius - Plattform oben	W _a [mm]	1581	1581	1581
	Wenderadius - Plattform unten	W _a [mm]	2030	2030	2030
LEISTUNGSDATEN					
5.1	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last 6 km/h Variante	[km/h]	6,0/6,0	6,0/6,0	6,0/6,0
	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last 8 km/h Variante	[km/h]	7,0/8,0	7,0/8,0	—
	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last 10 km/h Variante	[km/h]	—	9,0/10,0	—
5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[m/s]	0,20/0,36	0,17/0,33	0,15/0,31
5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[m/s]	0,45/0,45	0,45/0,45	0,45/0,45
5.8	Max. Steigfähigkeit, mit/ohne Last ¹⁾	[%]	8/12	8/12	8/12
5.9	Beschleunigungszeit (auf 10 m)	[s]	5,2	5,3	5,5
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
MOTOR / BATTERIE					
6.1	Fahrmotor, Leistung (S2 60 min) 6 km/h Variante	[kW]	1,8	1,8	1,8
	Fahrmotor, Leistung (S2 60 min) 8 km/h Variante	[kW]	1,8	1,8	—
	Fahrmotor, Leistung (S2 60 min) 10 km/h Variante	[kW]	—	2,5	—
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%	[kW]	3	3	3
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5	[V/Ah]	24/300	24/300	24/300
6.5	Batteriegewicht	[kg]	195-310	195-310	195-310
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus	[kWh/h]	1,04	1,06	1,07
SONSTIGES					
8.1	Art der Fahrsteuerung		CESAB Drive Control	CESAB Drive Control	CESAB Drive Control
8.4	Geräuschpegel am Bedienerohr nach EN 12 053	[dB (A)]	66	66	66

¹⁾ Gemäß Betriebsstandards gemessen
 Bitte beachten: Daten basieren auf Standardkonfiguration.
 Leistungen und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
 Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



CESAB S312 - S314 - S316 - S320 Maßzeichnung

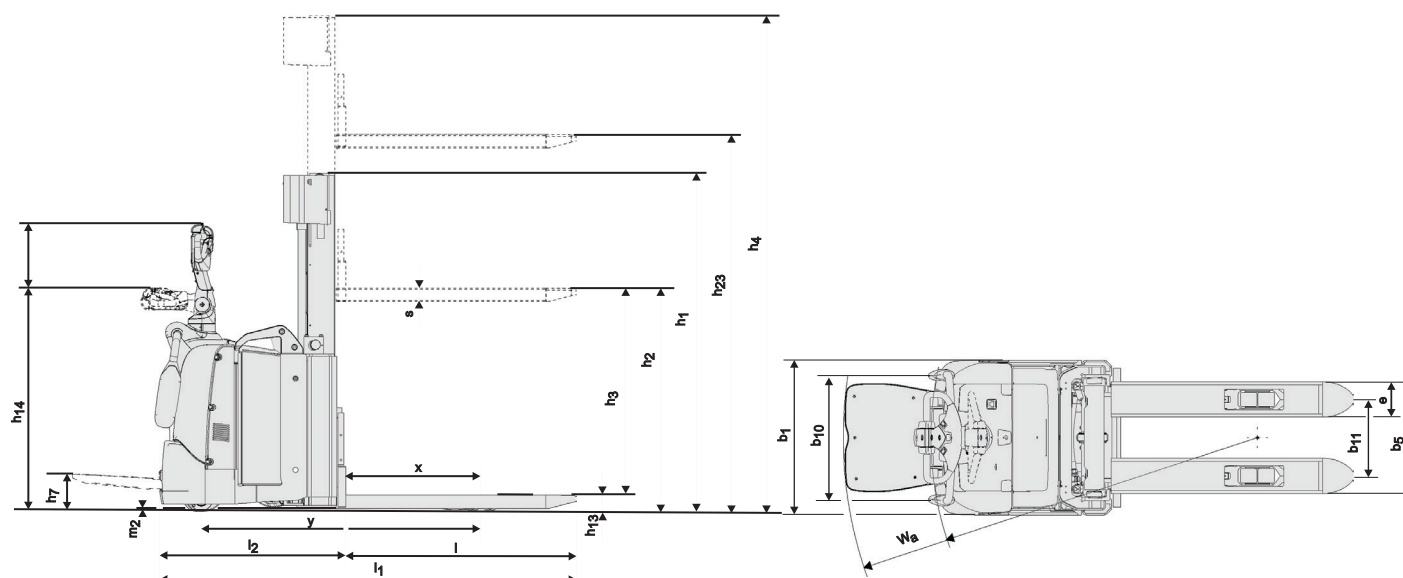

Batterieabhängige Abmessungen

[illegible]

Hubgerüstabmessungen

			Duplex Tele Freisicht					Duplex Vollfreihub					Triplex Vollfreihub									
	h_{23}	Hubhöhe (h13+h3)	[mm]	2350	2800	3300	3700	4150	2350	2500	2800	3300	3700	4150	3300	3700	3950	4150	4500	4800	5400	6000
	h_3	Masthub	[mm]	2260	2710	3210	3610	4060	2260	2410	2710	3210	3610	4060	3210	3610	3860	4060	4410	4710	—	—
S312	h_1	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1710	1935	2185	2385	2610	1710	1785	1935	2185	2385	2610	1712	1845	1928	1995	2112	2212	—	—
	h_2	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	172	172	172	172	172	1282	1356	1506	1756	1956	2182	1274	1406	1490	1556	1674	1774	—	—
	h_4	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2827	3277	3777	4177	4627	2868	3018	3318	3818	4218	4660	3808	4207	4456	4657	5008	5308	—	—
S314	h_1	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1737	1962	2212	2412	2637	1736	1811	1961	2211	2411	2636	1662	1796	1879	1946	2062	2162	2362	—
	h_2	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1256	1332	1482	1732	1932	2156	1194	1328	1410	1478	1594	1694	1894	—
	h_4	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2892	3342	3842	4242	4692	2891	3041	3341	3841	4241	4691	3816	4218	4467	4668	5016	5316	5916	—
S316	h_1	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1737	1962	2212	2412	2637	1736	1811	1961	2211	2411	2636	1662	1796	1879	1946	2062	2162	2362	2562
	h_2	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1256	1332	1482	1732	1932	2156	1194	1328	1410	1478	1594	1694	1894	2096
	h_4	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2892	3342	3842	4242	4692	2891	3041	3341	3841	4241	4691	3816	4218	4467	4668	5016	5316	5916	6520
			Duplex Tele Freisicht					Duplex Vollfreihub					Triplex Vollfreihub									
	h_{23}	Hubhöhe (h13+h3)	[mm]	2150	2600	3100	3500	3950	2150	2300	2600	3100	3500	3950	3200	3600	3850	4050				
	h_3	Masthub	[mm]	2060	2510	3010	3410	3860	2060	2210	2510	3010	3410	3860	3110	3510	3760	3960				
S320	h_1	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1737	1962	2212	2412	2637	1737	1812	1962	2212	2412	2637	1662	1796	1879	1946				
	h_2	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1156	1232	1382	1632	1832	2056	1094	1228	1310	1378				
	h_4	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2792	3242	3742	4142	4592	2792	2942	3242	3742	4142	4592	3816	4218	4467	4668				


CESAB S312L - S314L - S316L - S320L Technische Daten

KENNZEICHEN			Hebbare Stützarme	Hebbare Stützarme	Hebbare Stützarme	Hebbare Stützarme
1.1	Hersteller		CESAB	CESAB	CESAB	CESAB
1.2	Modell		S312L	S314L	S316L	S320L
1.3	Antrieb		Batterie	Batterie	Batterie	Batterie
1.4	Bedienung		Mitfahr-/Mitgänger	Mitfahr-/Mitgänger	Mitfahr-/Mitgänger	Mitfahr-/Mitgänger
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q [kg]	1200	1400	1600	2000
	Tragfähigkeit Stützarme	Q [kg]	2000	2000	2000	2000
1.6	Lastschwerpunkt	c [mm]	600	600	600	600
1.8	Lastabstand, Mitte Stützarmrad zum Gabelrücken bei gesenkten Stützarmen	ab-x [mm]	694	661	661	644
	Lastabstand, Mitte Stützarmrad zum Gabelrücken bei gesenkten Stützarmen	ab-x [mm]	725	692	692	675
1.9	Radstand bei gehobenen Stützarmen	y [mm]	1408	1408	1408	1408
	Radstand bei abgesenkten Stützarmen	y [mm]	1439	1439	1439	1439
GEWICHTE						
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie	[kg]	1349	1489	1489	1691
2.2	Achslast mit Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	680/249/1620	820/143/1926	870/94/2125	680/384/2627
2.3	Achslast ohne Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad	[kg]	400/496/453	510/450/529	510/529/450	400/676/615
BEREIFUNG/FAHRWERK						
3.1	Antriebsrad/Stützräder/Gabelrollen		Friction/Vulkollan®/Vulkollan®			
3.2	Reifengröße vorn	[mm]	Ø 230	Ø 230	Ø 230	Ø 230
3.3	Reifengröße hinten	[mm]	Ø 85	Ø 85	Ø 85	Ø 85
3.4	Zusätzliche Räder (Größe)	[mm]	Ø 125	Ø 125	Ø 125	Ø 125
3.5	Räderanzahl, vorn/hinten (x=angetrieben)		1x2/2 oder 4	1x2/2 oder 4	1x2/2 oder 4	1x2/2 oder 4
3.6	Spurweite vorn	b ₁₀ [mm]	585	585	585	585
3.7	Spurweite hinten	b ₁₁ [mm]	390	390	390	390
GRUNDABMESSUNGEN						
4.2	Höhe, Hubgerüst eingefahren	h ₁ [mm]	1995	1946	1946	1946
4.3	Freihub	h ₂ [mm]	1556	1478	1478	1378
4.4	Hub	h ₃ [mm]	4060	4060	4060	3960
	Hubhöhe	h ₂₃ [mm]	4150	4150	4150	4050
4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	h ₄ [mm]	4657	4668	4668	4668
4.6	Initialhub	h ₅ [mm]	120	120	120	120
4.8	Standhöhe	h ₇ [mm]	190	190	190	190
4.9	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max. höchste Stellung	h ₁₄ [mm]	1201/1413	1201/1413	1201/1413	1201/1413
	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max. niedrigste Stellung	h ₁₄ [mm]	1101/1313	1101/1313	1101/1313	1101/1313
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃ [mm]	90	90	90	90
4.19	Gesamtlänge - Plattform oben	l ₁ [mm]	2085	2106	2106	2129
	Gesamtlänge - Plattform unten	l ₁ [mm]	2532	2565	2565	2577
4.20	Länge einschl. Gabelrücken - Plattform oben	l ₂ [mm]	935	956	956	979
	Länge einschl. Gabelrücken - Plattform unten	l ₂ [mm]	1382	1415	1415	1427
4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂ [mm]	790/—	790/—	790/—	850/—
4.22	Gabelmaße	s/e/l [mm]	70/180/1150	70/180/1150	70/180/1150	70/185/1150
4.25	Maß über Gabeln	b ₅ [mm]	570	570	570	570
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m ₂ [mm]	19,5	19,5	19,5	19,5
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer - Plattform oben	A _{st} [mm]	2619	2639	2639	2650
	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer - Plattform unten	A _{st} [mm]	3068	3088	3088	3099
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs - Plattform oben	A _{st} [mm]	2510	2536	2536	2550
	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs - Plattform unten	A _{st} [mm]	2959	2985	2985	2999
4.35	Wenderadius - Plattform oben	W _a [mm]	1665	1665	1665	1665
	Wenderadius - Plattform unten	W _a [mm]	2114	2114	2114	2114
LEISTUNGSDATEN						
5.1	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last 6 km/h Variante	[km/h]	6,0/6,0	6,0/6,0	6,0/6,0	6,0/6,0
	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last 8 km/h Variante	[km/h]	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0	—
	Fahrgeschwindigkeit, mit/ohne Last 10 km/h Variante	[km/h]	—	9,0/10,0	9,0/10,0	—
5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[m/s]	0,20/0,36	0,17/0,33	0,15/0,31	0,13/0,24
5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last	[m/s]	0,45/0,45	0,45/0,45	0,45/0,45	0,38/0,45
5.8	Max. Steigfähigkeit, mit/ohne Last ¹⁾	[%]	8/12	8/12	8/12	8/12
5.9	Beschleunigungszeit (auf 10 m)	[s]	5,2	5,3	5,5	6,6
5.10	Betriebsbremse		Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch	Elektromagnetisch
MOTOR / BATTERIE						
6.1	Fahrmotor, Leistung (S2 60 min) 6 km/h Variante	[kW]	1,8	1,8	1,8	1,8
	Fahrmotor, Leistung (S2 60 min) 8 km/h Variante	[kW]	1,8	1,8	1,8	—
	Fahrmotor, Leistung (S2 60 min) 10 km/h Variante	[kW]	—	2,5	2,5	—
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%	[kW]	3	3	3	3
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5	[V/Ah]	24/300	24/300	24/300	24/300
6.5	Batteriegewicht	[kg]	195-310	195-310	195-310	195-310
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus	[kWh/h]	1,04	1,06	1,07	1,06
SONSTIGES						
8.1	Art der Fahrsteuerung		CESAB Drive Control	CESAB Drive Control	CESAB Drive Control	CESAB Drive Control
8.4	Geräuschpegel am Bedienerohr nach EN 12 053	[dB (A)]	66	66	66	67

¹⁾ Gemäß Betriebsstandards gemessen. Bitte beachten: Daten basieren auf Standardkonfiguration Leistungen und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen. Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



CESAB S312L - S314L - S316L - S320L Maßzeichnung

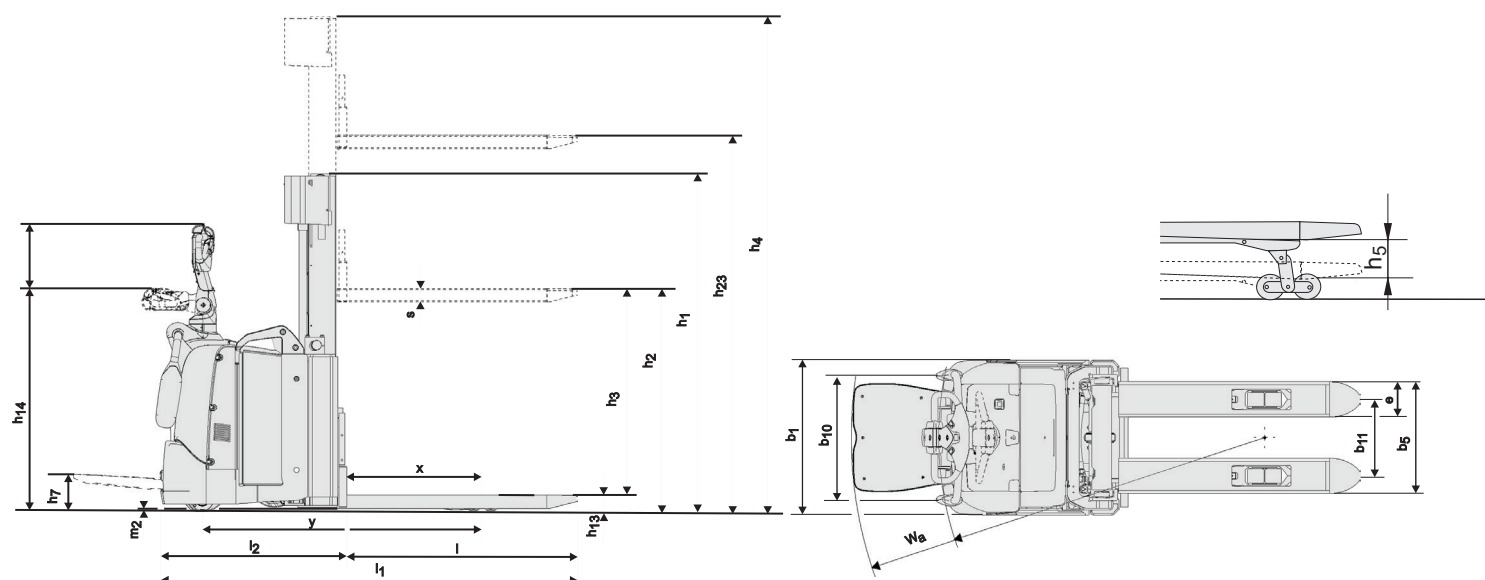

Batterieabhängige Abmessungen

				S312L				S314L				S316L				S320L				
Batteriewechsel				nach oben		seitlich		nach oben		seitlich		nach oben		seitlich		nach oben		seitlich		
Batterieraum				S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	
1.9	Radstand bei gehobenen Stützarmen	y	[mm]	1408	1505	1408	1505	1408	1505	1408	1505	1408	1505	1408	1505	1408	1505	1408	1505	
	Radstand bei gesenkten Stützarmen	y	[mm]	1439	1536	1436	1536	1439	1536	1439	1536	1439	1536	1439	1536	1439	1536	1439	1536	
4.19	Gesamtlänge	Plattform oben	I ₁	[mm]	2085	2181	2085	2181	2106	2203	2106	2203	2106	2203	2106	2203	2129	2226	2129	2226
		Plattform unten	I ₁	[mm]	2532	2631	2532	2631	2565	2665	2565	2665	2565	2665	2565	2665	2577	2674	2577	2674
4.20	Länge einschl. Gabelrücken	Plattform oben	I ₂	[mm]	935	1031	935	1031	956	1053	956	1053	956	1053	956	1053	979	1076	979	1076
		Plattform unten	I ₂	[mm]	1382	1481	1382	1481	1415	1515	1415	1515	1415	1515	1415	1515	1427	1524	1427	1524
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	Plattform oben	A _{st}	[mm]	2619	2715	2619	2715	2639	2735	2639	2735	2639	2735	2639	2735	2650	2746	2650	2746
		Plattform unten	A _{st}	[mm]	3068	3165	3068	3165	3088	3185	3088	3185	3088	3185	3088	3185	3099	3196	3099	3196
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	Plattform oben	A _{st}	[mm]	2510	2606	2510	2606	2536	2632	2536	2632	2536	2632	2536	2632	2550	2646	2550	2646
		Plattform unten	A _{st}	[mm]	2959	3056	2959	3056	2985	3082	2985	3082	2985	3082	2985	3082	2999	3096	2999	3096
4.35	Wenderadius	Plattform oben	W _a	[mm]	1665	1761	1665	1761	1665	1761	1665	1761	1665	1761	1665	1761	1665	1761	1665	1761
		Plattform unten	W _a	[mm]	2114	2211	2114	2211	2114	2211	2114	2211	2114	2211	2114	2211	2114	2211	2114	2211
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5			[V/Ah]	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500	24/300	24/500
6.5	Batteriegewicht min.-max.			[kg]	195-310	345-405	195-300	345-405	195-310	345-405	195-310	345-405	195-310	345-405	195-310	345-405	195-310	345-405	195-310	345-405

Hubgerüstabmessungen

			Duplex Tele Freisicht					Duplex Vollfreihub						Triplex Vollfreihub									
	h ₂₃	Hubhöhe (h13+h3)	[mm]	2350	2800	3300	3700	4150	1950	2350	2500	2800	3300	3700	4150	3300	3700	3950	4150	4500	4800	5400	6000
	h ₃	Masthub	[mm]	2260	2710	3210	3610	4060	1860	2260	2410	2710	3210	3610	4060	3210	3610	3860	4060	4410	4710	—	—
	S312L	h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1710	1935	2185	2385	2610	1510	1710	1785	1935	2185	2385	2610	1712	1845	1928	1995	2112	2212	—
h ₂		Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	172	172	172	172	172	1082	1282	1356	1506	1756	1956	2182	1274	1406	1490	1556	1674	1774	—	—
h ₄		Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2827	3277	3777	4177	4627	2468	2868	3018	3318	3818	4218	4660	3808	4207	4456	4657	5008	5308	—	—
S314L	h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1737	1962	2212	2412	2637	—	1736	1811	1961	2211	2411	2636	1662	1796	1879	1946	2062	2162	2362	—
	h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	—	1256	1332	1482	1732	1932	2156	1194	1328	1410	1478	1594	1694	1894	—
	h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2892	3342	3842	4242	4692	—	2891	3041	3341	3841	4241	4691	3816	4218	4467	4668	5016	5316	5916	—
S316L	h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1737	1962	2212	2412	2637	1536	1736	1811	1961	2211	2411	2636	1662	1796	1879	1946	2062	2162	2362	2562
	h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1056	1256	1332	1482	1732	1932	2156	1194	1328	1410	1478	1594	1694	1894	2096
	h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2892	3342	3842	4242	4692	2491	2891	3041	3341	3841	4241	4691	3816	4218	4467	4668	5016	5316	5916	6520

			Duplex Tele Freisicht					Duplex Vollfreihub						Triplex Vollfreihub				
	h ₂₃	Hubhöhe (h13+h3)	[mm]	2150	2600	3100	3500	3950	2150	2300	2600	3100	3500	3950	3200	3600	3850	4050
	h ₃	Masthub	[mm]	2060	2510	3010	3410	3860	2060	2210	2510	3010	3410	3860	3110	3510	3760	3960
	S320L	h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1737	1962	2212	2412	2637	1737	1812	1962	2212	2412	2637	1662	1796	1879
h ₂		Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1156	1232	1382	1632	1832	2056	1094	1228	1310	1378
h ₄		Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2792	3242	3742	4142	4592	2792	2942	3242	3742	4142	4592	3816	4218	4467	4668


CESAB S314S Technische Daten

KENNZEICHEN				Spreiz-Stützarme
1.1	Hersteller			CESAB
1.2	Modell			S314S
1.3	Antrieb			Batterie
1.4	Bedienung			Mitfahr-/Mitgänger
1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	[kg]	1400
1.6	Lastschwerpunkt	c	[mm]	600
1.8	Lastabstand, Mitte Stützarmrad zum Gabelrücken	x	[mm]	758
1.9	Radstand	y	[mm]	1454
GEWICHTE				
2.1	Eigengewicht inkl. Batterie		[kg]	1539
2.2	Achslast mit Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad		[kg]	550/610/1779
2.3	Achslast ohne Last, Antriebsrad/Stützrad/Stützarmrad		[kg]	330/687/522
BEREIFUNG/FAHRWERK				
3.1	Antriebsrad/Stützräder/Gabelrollen			Friction/Vulkollan®/Vulkollan®
3.2	Reifengröße vorn		[mm]	Ø 230
3.3	Reifengröße hinten		[mm]	Ø 140/ Ø 85
3.4	Zusätzliche Räder (Größe)		[mm]	Ø 125
3.5	Räderanzahl, vorn/hinten (x=angetrieben)			1x + 2 / 2 or 4
3.6	Spurweite hinten	b ₁₀	[mm]	585
3.7	Spurweite hinten	b ₁₁	[mm]	985
GRUNDABMESSUNGEN				
4.2	Höhe, Hubgerüst eingefahren	h ₁	[mm]	1946
4.3	Freihub	h ₂	[mm]	1478
4.4	Hub	h ₃	[mm]	4060
	Hubhöhe	h ₂₃	[mm]	4100
4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren	h ₄	[mm]	4668
4.8	Standhöhe (optional Plattform)	h ₇	[mm]	190
4.9	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max. höchste Stellung	h ₁₄	[mm]	1201/1413
	Deichselhöhe in Fahrposition, min./max. niedrigste Stellung	h ₁₄	[mm]	1101/1313
4.10	Stützarmhöhe	h ₁₀	[mm]	140 or 93
4.15	Gabelhöhe abgesenkt	h ₁₃	[mm]	50
4.19	Gesamtlänge - Plattform oben	l ₁	[mm]	2115
	Gesamtlänge - Plattform unten	l ₁	[mm]	2548
4.20	Länge einschl. Gabelrücken - Plattform oben	l ₂	[mm]	965
	Länge einschl. Gabelrücken - Plattform unten	l ₂	[mm]	1398
4.21	Gesamtbreite	b ₁ /b ₂	[mm]	790/1172
4.22	Gabelmaße	s/e/l	[mm]	40/100/1150
4.25	Maß über Gabeln	b ₅	[mm]	250-890
4.26	Bodenfreiheit mit Last, unter Hubgerüst	b ₄	[mm]	900
4.32	Bodenfreiheit, Mitte Radstand	m ₂	[mm]	40/32,5
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer - Plattform oben	A _{st}	[mm]	2594
	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer - Plattform unten	A _{st}	[mm]	3044
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs - Plattform oben	A _{st}	[mm]	2473
	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs - Plattform unten	A _{st}	[mm]	2923
4.35	Wenderadius - Plattform oben	W _a	[mm]	1677
	Wenderadius - Plattform unten	W _a	[mm]	2127
LEISTUNGSDATEN				
5.1	Fahrtgeschwindigkeit, mit/ohne Last 6 km/h Variante		[km/h]	6,0/6,0
	Fahrtgeschwindigkeit, mit/ohne Last 8 km/h Variante		[km/h]	7,0/8,0
5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last		[m/s]	0,17/0,33
5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last		[m/s]	0,45/0,45
5.8	Max. Steigfähigkeit, mit/ohne Last		[%]	8/12
5.9	Beschleunigungszeit (auf 10 m)		[s]	7.1
5.10	Betriebsbremse			Elektromagnetisch
MOTOR / BATTERIE				
6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min		[kW]	1,8
6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15%		[kW]	3
6.4	Batteriespannung/Nennkapazität K5		[V/Ah]	24/300
6.5	Batteriegewicht		[kg]	195-310
6.6	Energieverbrauch nach VDI Zyklus		[kWh/h]	1,078
SONSTIGES				
8.1	Art der Fahrsteuerung			CESAB Drive Control
8.4	Geräuschpegel am Bedienerohr nach EN 12 053		[dB (A)]	66

¹⁾ Gemäß Betriebsstandards gemessen.
 Daten basieren auf Standardkonfiguration.
 Leistungen und Abmessungen der Geräte sind nominal und unterliegen Toleranzen.
 Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



CESAB S314S Maßzeichnung

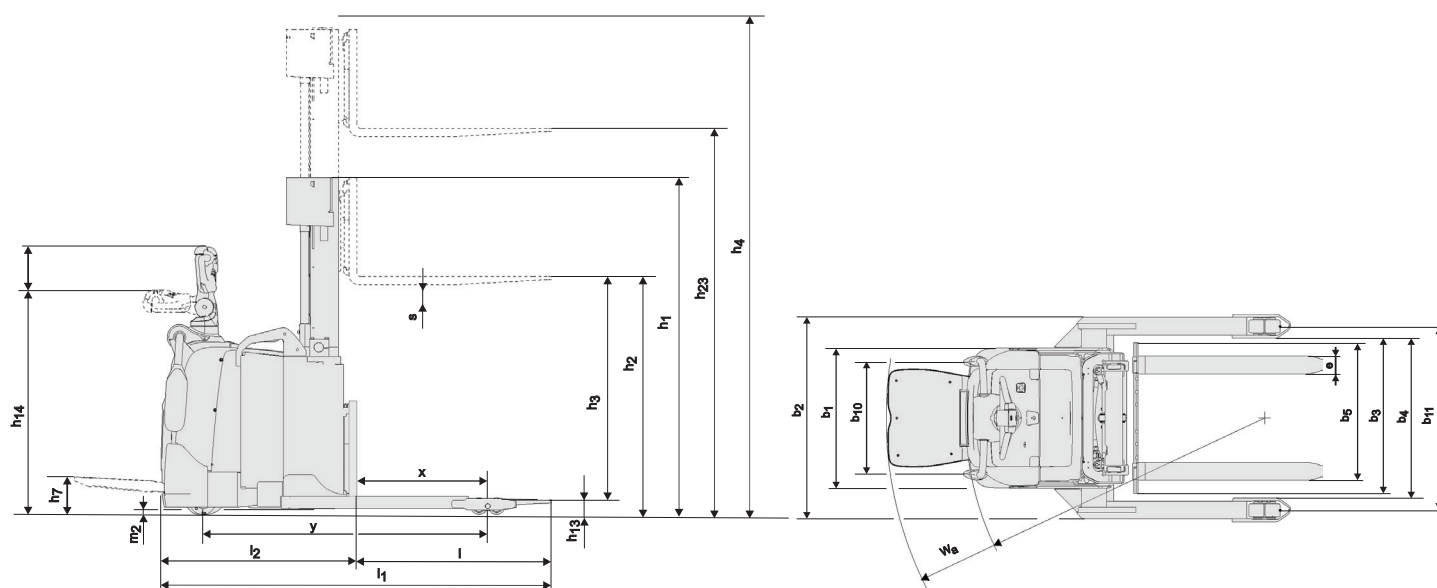

Batterieabhängige Abmessungen

				S314S		S314S mit Rückenstütze	
Batteriewechsel				nach oben		nach oben	
Batterieraum				klein	groß	klein	groß
1.9	Radstand		y [mm]	1454	1551	1454	1551
4.19	Gesamtlänge	Plattform oben	l ₁ [mm]	2115	2212	—	—
		Plattform unten	l ₁ [mm]	2548	2645	2562	2659
4.20	Länge einschl. belücken	Plattform oben	l ₂ [mm]	965	1062	—	—
		Plattform unten	l ₂ [mm]	1398	1495	1412	1509
4.33	Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer	Plattform oben	A _{st} [mm]	2594	2691	—	—
		Plattform unten	A _{st} [mm]	3044	3141	3219	3316
4.34	Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs	Plattform oben	A _{st} [mm]	2473	2570	—	—
		Plattform unten	A _{st} [mm]	2923	3020	3098	3195
4.35	Wenderadius	Plattform oben	W _a [mm]	1677	1774	—	—
		Plattform unten	W _a [mm]	2127	2224	2302	2399
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5		[V/Ah]	24/300	24/500	24/300	24/500
6.5	Batteriegewicht min.-max.		[kg]	195-310	345-405	195-310	345-405

Hubgerüstabmessungen

S314S			Duplex Tele Open View					Duplex Freelift						Triplex Freelift					
h ₂₃	Hubhöhe (h13+h3)	[mm]	2300	2750	3250	3650	4100	2300	2450	2750	3250	3650	4100	3650	3900	4100	4450	4750	5350
h ₃	Masthub	[mm]	2210	2660	3160	3560	4010	2210	2360	2660	3160	3560	4010	3560	3810	4010	4360	4660	5260
h ₁	Höhe, Mast eingefahren	[mm]	1737	1962	2212	2412	2637	1736	1811	1961	2211	2411	2636	1796	1879	1946	2062	2162	2362
h ₂	Freihub, vom Boden bis zur Oberkante Gabeln	[mm]	—	—	—	—	—	1256	1332	1482	1732	1932	2156	1328	1410	1478	1594	1694	1894
h ₄	Höhe, Mast ausgefahren	[mm]	2892	3342	3842	4242	4692	2891	3041	3341	3841	4241	4691	4218	4467	4668	5016	5316	5916



Die in dieser Broschüre aufgeführten Daten wurden basierend auf unseren Standardtestbedingungen ermittelt. Die tatsächliche Leistung im Betrieb kann je nach Spezifikation und Zustand des Gerätes, sowie den Bedingungen der Einsatzumgebung davon abweichen. Verfügbarkeiten und Spezifikationen werden regional festgelegt. Änderungen bleiben ohne Vorankündigung vorbehalten. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten CESAB Vertragsändler. SPEC_S300_DE_2019/ P&B S300 V32 - Copyright CESAB Material Handling Europe.

