Tracteur électrique 3.0 - 5.0 ton

Tracto

T3 series
T3-30
T3-50











CESAB


www.cesab-forklifts.fr


Tracteur électrique

IDENTIFICATION				T3-30	T3-50
1.1	Constructeur			CESAB	CESAB
1.2	Modèle			T3-30	T3-50
1.3	Alimentation			Électrique	Électrique
1.4	Conduite			Porté-debout	Porté-debout
1.5	Capacité de traction / charge nominale	Q	kg	3000	5000
1.7	Effort au crochet	F	N	1000	1150
1.9	Empattement	y	mm	1336	1336
POIDS					
2.1	Poids, batterie incluse		kg	736	736
2.3	Charge à l'essieu, sans charge, roues motrice/bras-support		kg	679/390	740/360
ROUES					
3.1	Roues motrice/bras-support			Polyuréthane	Polyuréthane
3.2	Dimensions - roues avant		mm	Ø 250x92	Ø 250x92
3.3	Dimensions - roues arrière		mm	Ø 140x70	Ø 140x70
3.5	Nombre de roues avant/arrière (x = roues motrices)			1(x)/2	1(x)/2
3.7	Voie arrière	b_{11}	mm	685	685
DIMENSIONS					
4.2.1	Hauteur totale	h_{15}	mm	1350	1350
4.8	Hauteur de la plateforme	h_7	mm	130	130
4.12	Hauteur d'attelage – crochet de traction				
	Hauteur d'attelage – boule de traction	h_{10}	mm	188/283/378	188/283/378
	Longueur totale	h_{10}	mm	253/393/533	253/393/533
4.19	Largeur totale	l_1	mm	1588	1588
4.21	Distance entre les bras-support	$b_{1/}b_2$	mm	790	790
4.32	Rayon de braquage	m_2	mm	50	50
4.35	Largeur entrée compartiment cariste	W_a	mm	1508	1508
4.44	Clear width driver compartment entrance	l_{24}	mm	458	458
PERFORMANCES					
5.1	Vitesse de déplacement, avec/sans charge		km/h	6,0/12,0	6,0/12,0
5.6	Capacité de traction maxi de la barre de remorquage, avec/sans charge		N	3200	3500
5.7	Pente franchissable, avec/sans charge		%	Voir tableau	Voir tableau
5.10	Frein de service			Électromagnétique	Électromagnétique
MOTEUR ÉLECTRIQUE					
6.1	Puissance nominale du moteur d'entraînement S2 60 min		kW	2,8	2,8
6.4	Tension de la batterie, capacité nominale K5		V/Ah	24/500	24/500
6.5	Poids de la batterie		kg	364	364
6.6	Consommation d'énergie selon la norme EN 16796 / ISO 23308		kWh/h	TBD	TBD
AUTRES					
8.1	Contrôles électroniques			Variable AC	Variable AC
10.7	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon EN 12053		dB(A)	63	63


Les données se basent sur des configurations standards. Les configurations varient en fonction des valeurs saisies.
Les performances et les dimensions du chariot sont des valeurs nominales soumises à des tolérances de fabrication.
Les matériels et caractéristiques techniques de CESAB sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.


Plans des dimensions

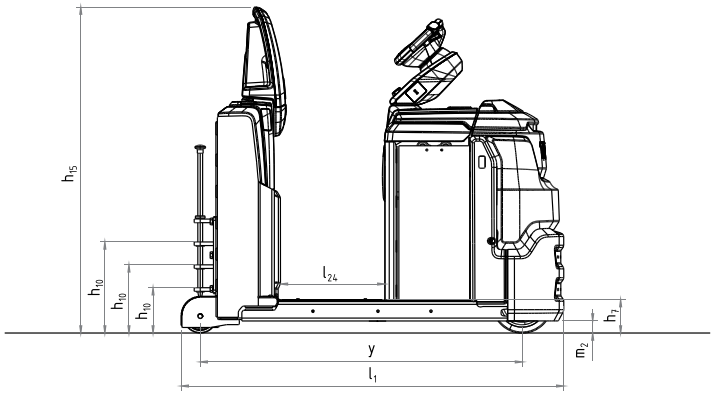

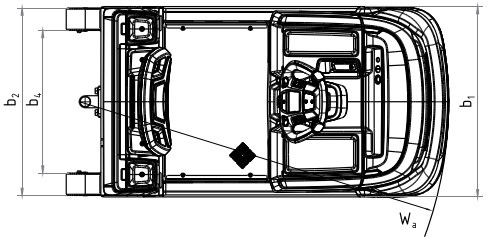



T3-30

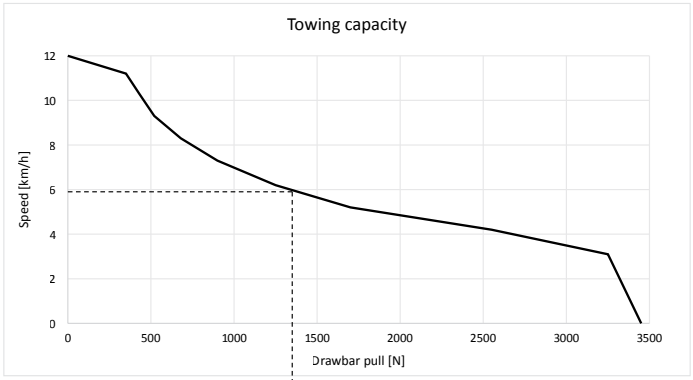

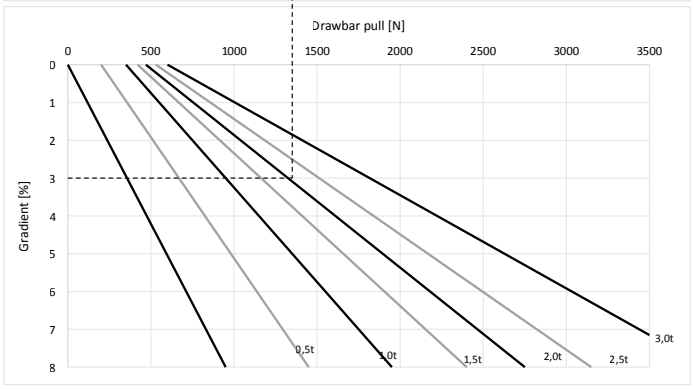

T3-50

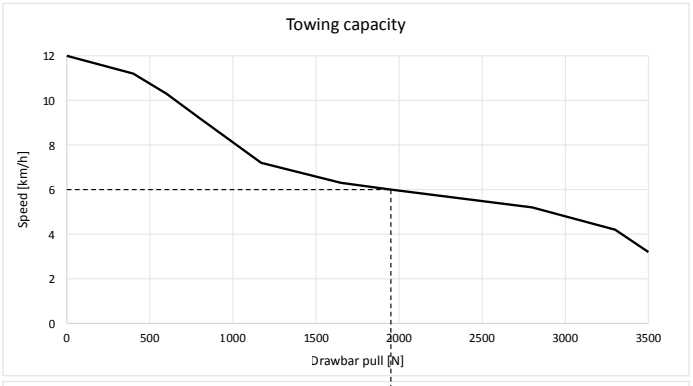

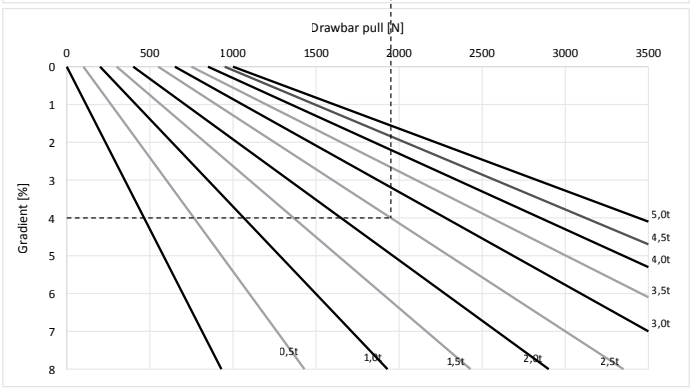

Caractéristiques chariot:

- Modèles hautes performances
- Concept de direction E-man et E-Steer
- Marchepied bas
- AC Powerdrive Système
- Support de film étirable intégré
- Boutons de marche à pied
- Différents systèmes d’accroche disponibles
- Option E-bar pour un accès facile aux dispositifs de prélèvement

CMHE-CESAB MATERIAL HANDLING EUROPE - version 1, 2026-10-30